

AQUAMI
S E R I E S

Katalog

Pompy ciepła
2021 / 2022



Spis treści

Informacje ogólne

O firmie Rotenso®	03
Laboratorium i kontrola jakości	04
Pompy ciepła - zastosowanie	05
Certyfikat Eurovent	06
Skorzystaj z dofinansowania	07

Technologia

Pompy ciepła powietrze-woda	08
Systemy nowoczesnej technologii SKY®	10
Digital Inverter SKY® Sterowanie DC Inverter	12
Energooszczędne silniki BLDC SKY®	13
Sprężarki rotacyjne BLDC Inverter	14
R32 czynnik chłodniczy przyjazny środowisku	16
Systemy inteligentnego sterowania SMART	17
Sterownik przewodowy	18
Strefy temperaturowe	19
Cicha praca	20
Funkcja Smart Grid	21
Funkcja krzywej grzewczej	21
Kompaktowa konstrukcja	22
Dodatkowe funkcje	23
System Multi Split Aquami	24
Typoszereg urządzeń	26

Specyfikacja techniczna

Split 6 -16 kW	28
Monoblock 6 - 16 kW	30
Multi Split 10 kW	32
Wymiary jednostek	34

Przykładowe instalacje

Przykłady	36
-----------	----

Akcesoria

Zbiorniki CWU	38
Akcesoria	39

O firmie Rotenso®

Naszą misją jest dostarczanie najnowocześniejszych rozwiązań z branży klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, opartych o wysokowydajną, energooszczędną technologię inverterową. Dzięki wieloletnim inwestycjom w rozwój technologii, urządzenia Rotenso® należą do najbardziej innowacyjnych rozwiązań umożliwiających regulację i kontrolę temperatury w budynkach. Marka Rotenso® konsekwentnie umacnia silną pozycję dostawcy nowoczesnych,

niezawodnych i przyjaznych dla środowiska systemów klimatyzacji oraz pomp ciepła powietrze-woda. Każdego roku oferta Rotenso® jest poszerzana o nowe jednostki, które cechują coraz lepsze parametry technologiczne oraz nowoczesny design.



Ogólnopolska sieć serwisowa



Bezpłatne uruchomienie przez autoryzowany serwis*



24 h czas reakcji serwisowej*



5 lat gwarancji*

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu urządzeń. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w opisach oraz parametrach technicznych.

*Szczegółowe warunki zawarte w karcie gwarancyjnej.

Laboratorium i kontrola jakości

89	5	34	3000	6000+
Laboratoriów	Centrów R&D	Wiodące technologie	Inżynierów	Patentów

3000 inżynierów i osób nadzorujących procesy:

- Zarządzania systemem jakości
- Gwarancji jakości dostawcy
- Kontroli jakości komponentów
- Kontroli jakości procesu
- Końcowej kontroli jakości
- Doskonalenia obsługi klienta

35 globalnych certyfikatów jakości:



Model biznesowy firmy zorientowany jest wokół trzech wartości:

1.
Niezawodność

2.
Jakość

3.
Rozwój

których sformułowaniem celem jest wdrożenie dwóch projektów:



Transport



Pomoc



Kontakt



Partnerstwo



Energia



Opakowanie



Recykling



Waga

Rotenso® Business DESIGN

Nadrzędnym celem projektu jest odpowiedzialne działanie według partnerskich zasad. Natychmiastowa pomoc, bezpośredni kontakt oraz niezawodny transport gwarantują osiągnięcie satysfakcji w relacjach biznesowych.

Rotenso® Eco passport DESIGN

Dla Rotenso® kwestie ekologiczne to priorytet. Urządzenia o możliwie najniższej wadze, zużywające niewiele energii oraz opakowania podlegające procesowi recyklingu. Ten cel realizowany jest dzięki optymalizacji procesu produkcji.

Ogrzewanie przyszłości

Niskie koszty eksploatacji

Wygodne sterowane aplikacją

Energooszczędne



Bezobsługowe źródło ciepła

Ogrzewa nawet przy -25°C

Z możliwością chłodzenia

Super ciche w pracy

Pompy ciepła - zastosowanie

Pompy ciepła to nowoczesny i efektywny sposób na ogrzewanie pomieszczeń i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Zasada działania pomp jest bardzo prosta. Urządzenie odbiera ciepło zakumulowane w powietrzu i poprzez układ instalacji chłodniczej oddaje je do wody, która krąży w instalacji grzewczej. Ogrzewanie powietrzną pompą ciepła opiera się na pobieraniu energii z otoczenia (**do 75%**) i uzupełnieniem jej pozostałej części energią elektryczną (około 25%).

Na przestrzeni ostatnich lat powietrzne pompy ciepła cieszą się rosnącą popularnością wypierając tradycyjne rozwiązania oparte na paliwach kopalnych (węgiel, gaz ziemny, olej opałowy). Z powodzeniem znajdują zastosowanie zarówno w aktualnie budowanych jak i modernizowanych obiektach.

Certyfikat Eurovent

Firma Eurovent Certita Certification jest uznawana za światowego lidera w dziedzinie certyfikacji produktów z branży wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa.

Wydawany przez nią Certyfikat Eurovent określa i potwierdza parametry wydajności urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych, zgodnie z europejskimi i międzynarodowymi normami.

Certyfikat Eurovent posiadają wszystkie pompy ciepła Rotenso® Aquami Split i Aquami Monoblock.



Umieszczone logo certyfikacji gwarantuje, że nabyty przez instalatora lub użytkownika produkt posiada parametry techniczne (m.in. moc, wydajność, zużycie energii, głośność), dokładnie tak jak zostały wyszczególnione w katalogu produktu lub ulotce reklamowej. Projektanci, firmy instalacyjne, inwestorzy oraz użytkownicy wybierając pompy ciepła Rotenso® mają pewność, że wszystkie dane techniczne są aktualne i sprawdzone przez niezależną firmę certyfikującą o światowej renomie.

Skorzystaj z dofinansowania

Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Zakres wsparcia

Program Czyste Powietrze to ogólnopolski program dofinansowania na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe. Wspierane są nowoczesne, ekologiczne rozwiązania w tym zakup i montaż pomp ciepła.

Kwota dofinansowania

Maksymalna dotacja w programie może wynosić do 30 000 zł (w tym na pompę ciepła 9 000 zł) dla podstawowego poziomu dofinansowania i do 37 000 zł (w tym na pompę ciepła 18 000 zł) dla podwyższonego poziomu dofinansowania.



Szczegółowe informacje na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl



Pompy ciepła powietrze-woda

Oferta pomp ciepła powietrze-woda Rotenso® Aquami jest jedną z najbogatszych na rynku. Szeroki zakres wydajności, od 6 kW do 96 kW pozwala optymalnie dobrać właściwą moc pompy i tym samym zmniejszyć przyszłe koszty eksploatacji. Pompy ciepła Aquami można stosować w budynkach nowych i modernizowanych, zarówno o funkcji w mieszkaniowej jak i komercyjnej. To całoroczne źródło ciepła do celów ogrzewania, chłodzenia oraz podgrzewania wody użytkowej.

Najważniejsze funkcjonalności



Maksymalna temperatura wody zasilania osiąga 65°C



Wydajne ogrzewanie o wysokiej sprawności. Poziom efektywności energetycznej: A+++

COP 5,20

Maksymalny punkt COP 5,2



Wbudowany moduł WIFI umożliwia zdalne sterowanie pompą ciepła



Jednowentylatorowa konstrukcja zapewnia dużą wydajność przy niższym poziomie hałasu (35dB(A))




Zakres pracy do -25°C



Ogrzewanie pomieszczeń



- Praca przy temperaturze zewnętrznej do -25°C
- Temperatura wody na wyjściu do 65°C

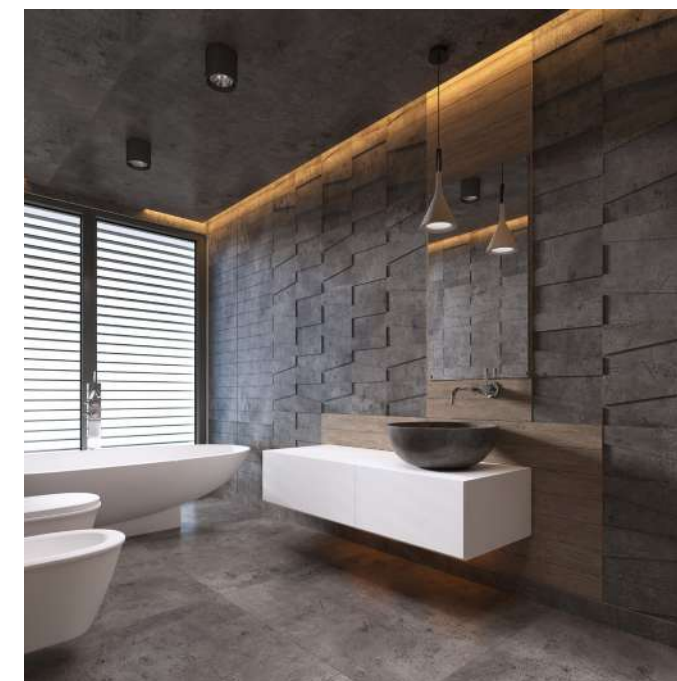


Ciepła woda użytkowa



- Praca przy temperaturze zewnętrznej do -25°C
- Temperatura wody na wyjściu do 60°C



Chłodzenie pomieszczeń

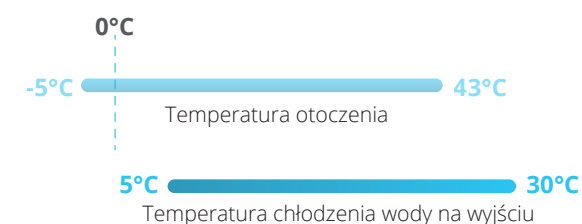


- Praca przy temperaturze zewnętrznej do -5°C
- Temperatura wody na wyjściu od 5°C

Systemy nowoczesnej technologii SKY^R

Bioniczny wzór łopatek wentylatora i ulepszony kanał powietrzny


Innowacyjna konstrukcja łopatek wentylatora oparta na zasadach bioniki umożliwia skuteczne zmniejszenie oporu przepływu powietrza i poziomu hałasu. Zoptymalizowany kanał powietrzny zapewnia jednakowy przepływ powietrza, zużywając o 30% mniej energii.




Klasyczny wzór łopatek



Bioniczny wzór łopatek Rotenso®




Standardowy kanał powietrza



Wysokowydajny kanał powietrza

Sterowanie sinusoidy DC Inverter

Kontrola sinusoidy falownika prądu stałego umożliwia osiągnięcie wysokiej wydajności energetycznej i obniżenie poziomu hałasu. Technologia optymalizacji pozwoliła również na zmniejszenie zużycia energii.

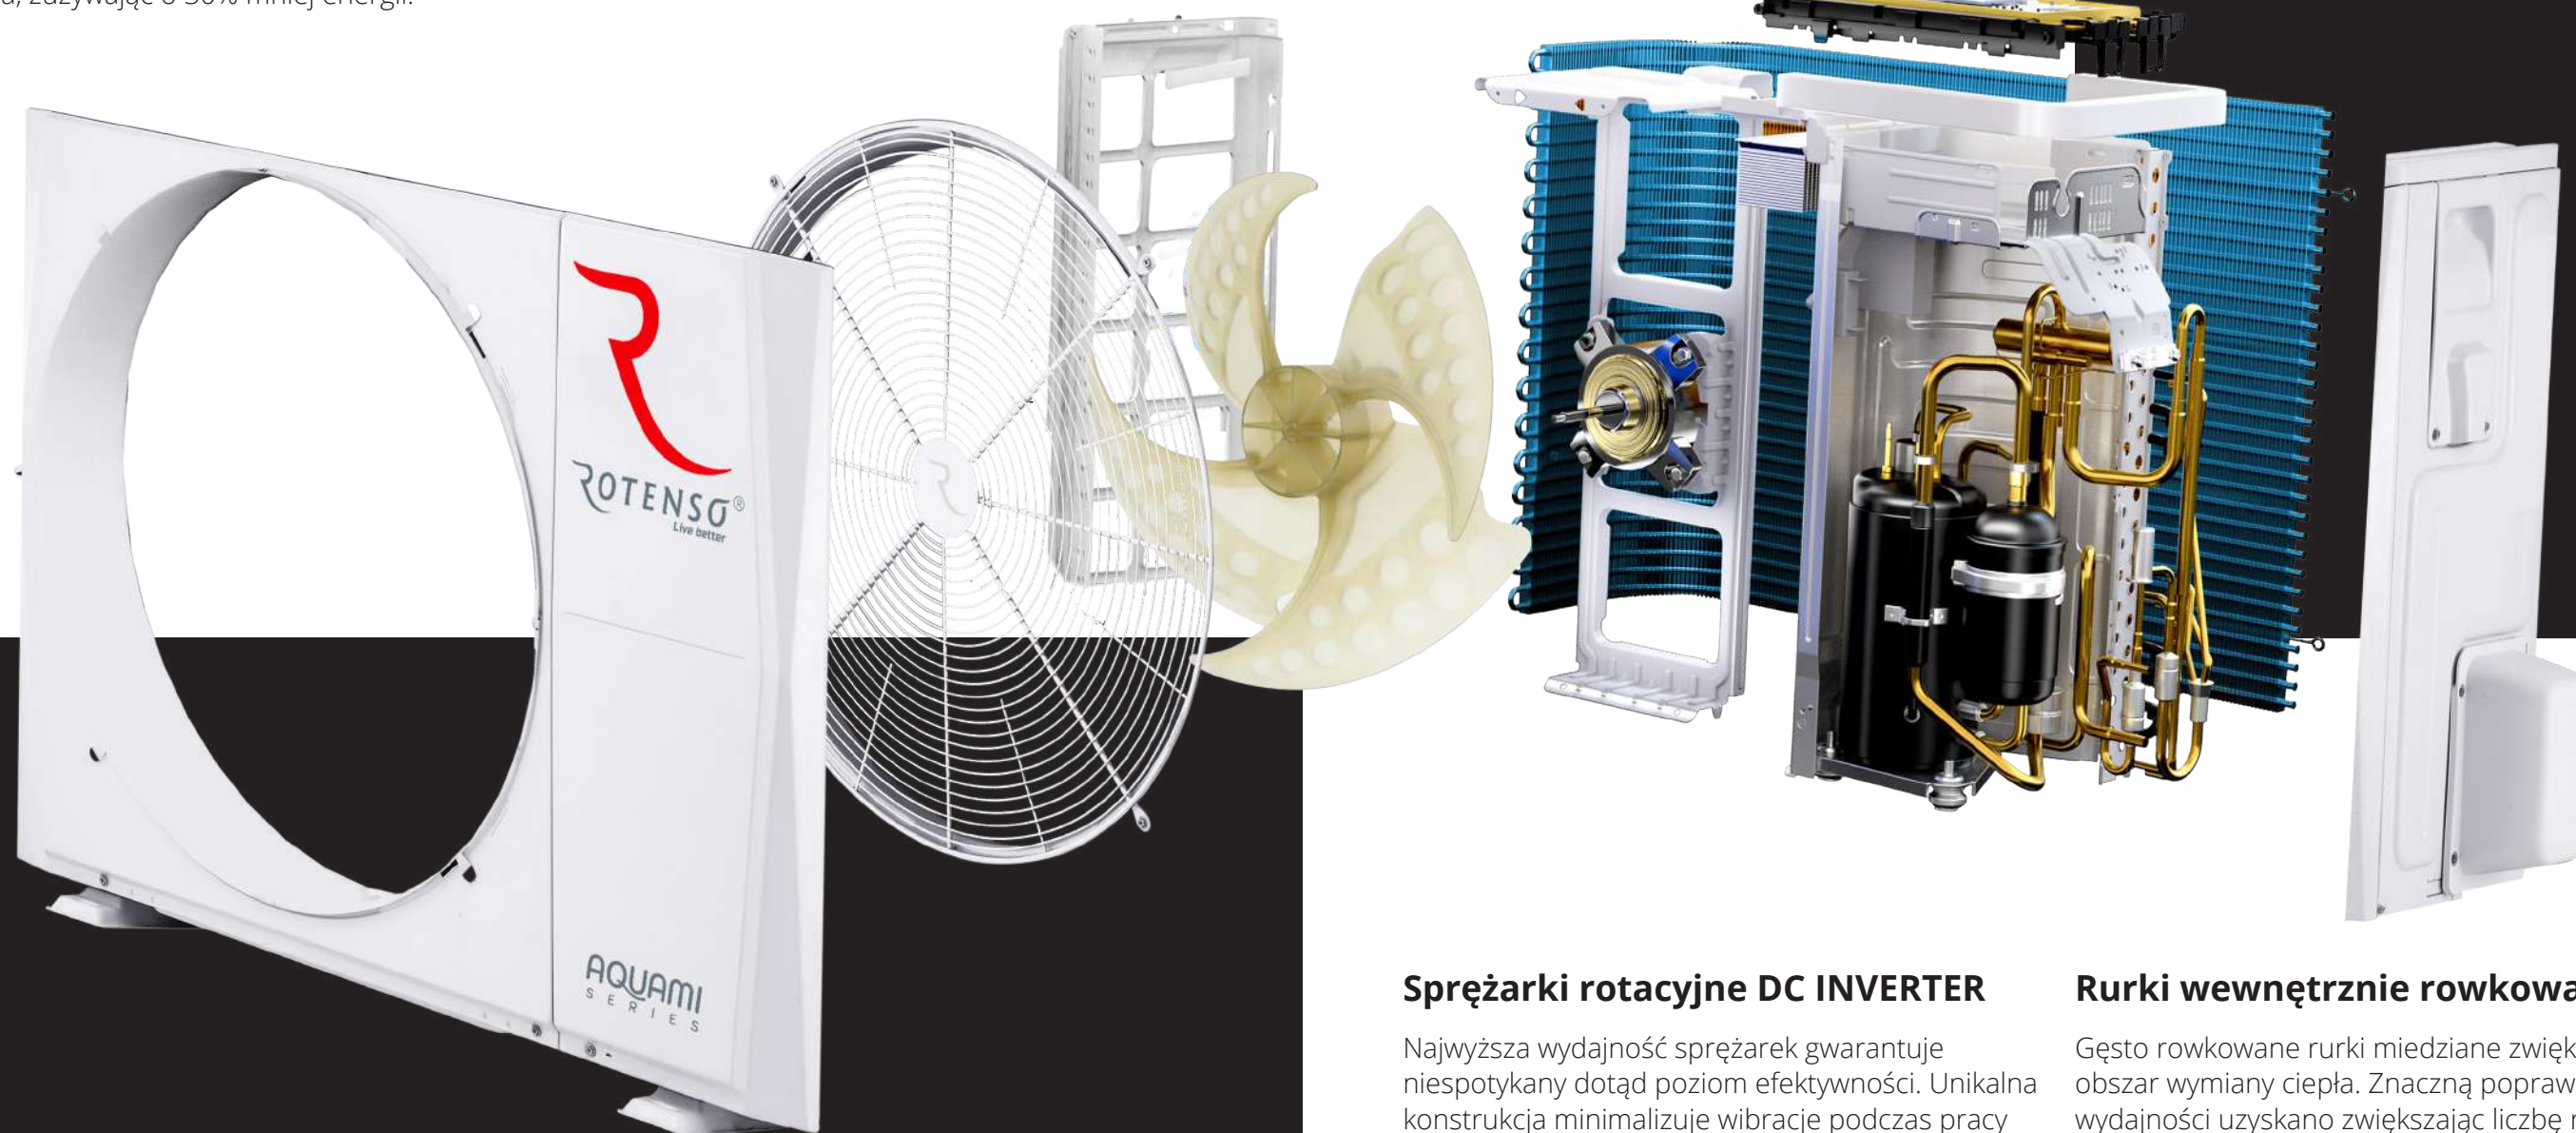

Sprężarki rotacyjne DC INVERTER



Najwyższa wydajność sprężarek gwarantuje niespotykany dotąd poziom efektywności. Unikalna konstrukcja minimalizuje vibracje podczas pracy ruchomych elementów, dzięki czemu skutecznie redukuje poziom hałasu.

Rurki wewnętrznie rowkowane

Gęsto rowkowane rurki miedziane zwiększają obszar wymiany ciepła. Znaczną poprawę wydajności uzyskano zwiększając liczbę rowków z 45 do 54.

Digital Inverter SKY^R Sterowanie DC Inverter

W zależności od zapotrzebowania, system zarządzania jednostką może wybrać jeden z 30 zakresów częstotliwości sprężarki tak, aby połączyć maksymalną wydajność urządzenia z minimalnym zużyciem energii.

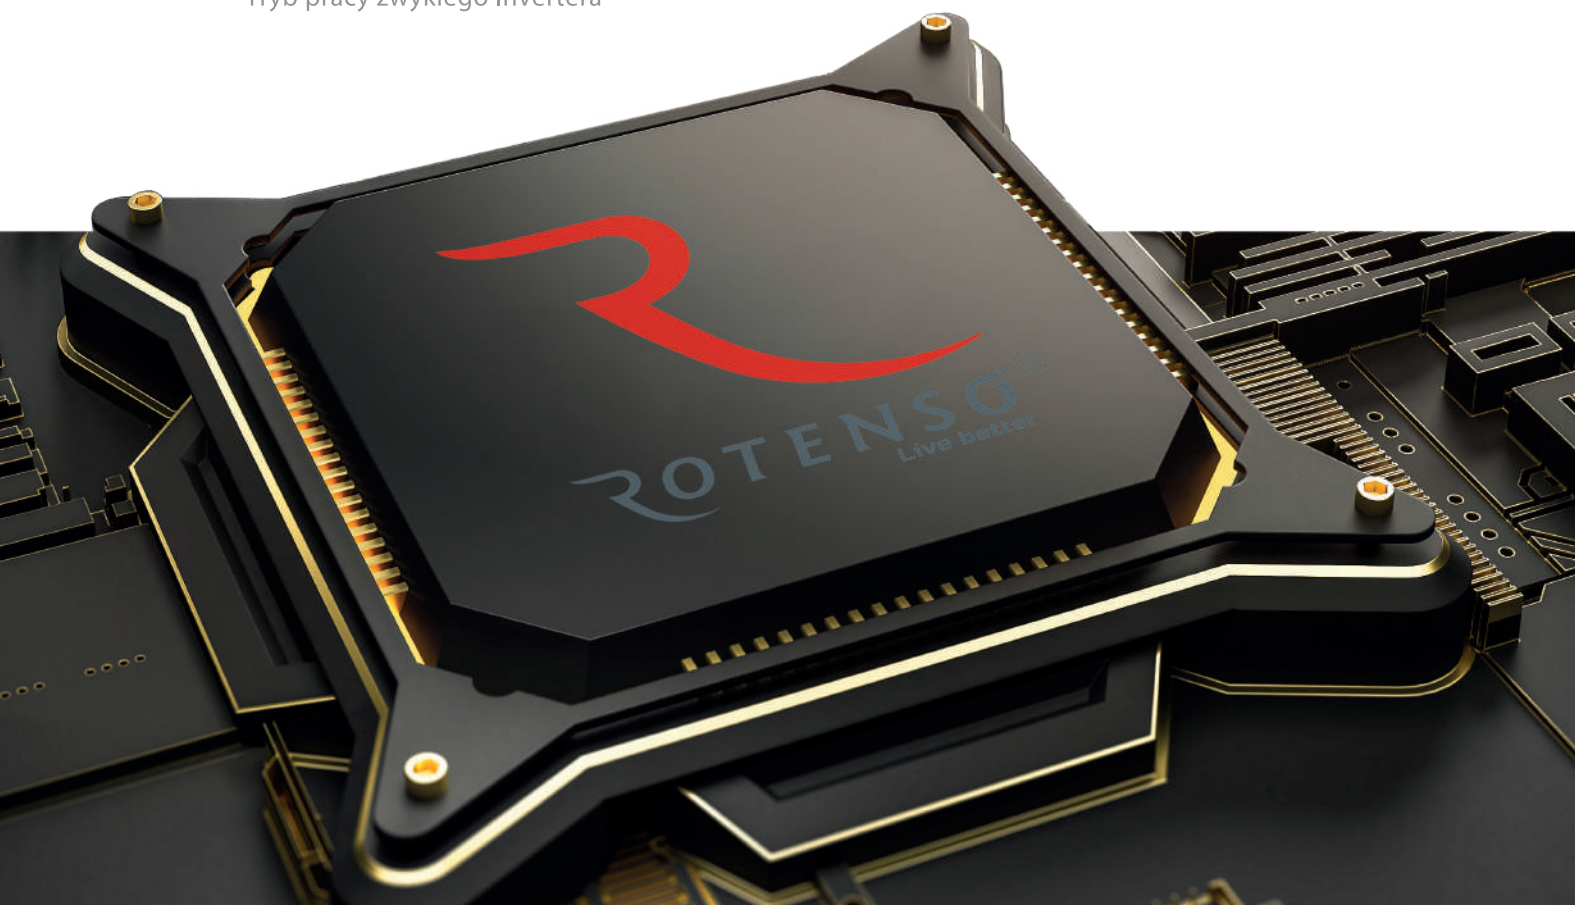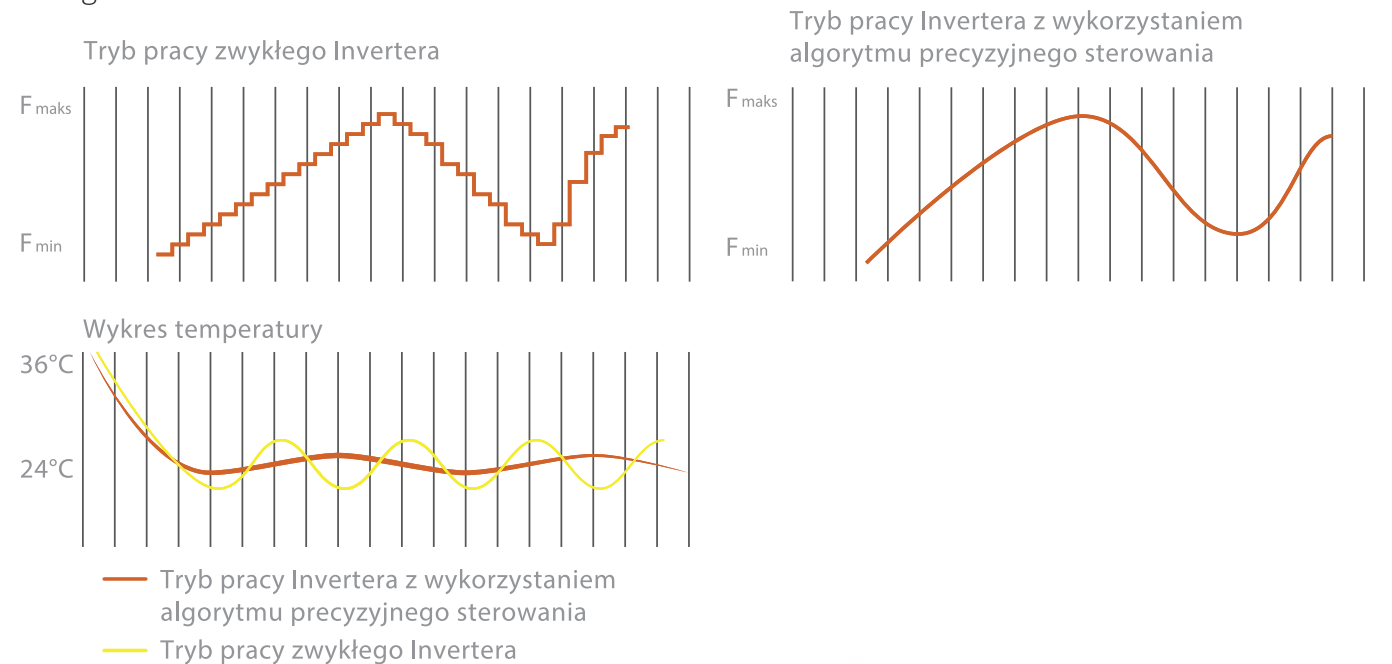

Energooszczędne silniki BLDC SKY^R

Sterowanie sinusoidy DC INVERTER


Wysoka wydajność energetyczna i cicha praca jest osiągana za pomocą kontroli sinusoidy falownika prądu stałego.

Silnik z magnesem w kształcie wektora

Silnik odpowiada za 90% zużycia energii pompy ciepła. Optymalizacja struktury wewnętrznej silników z magnesem stosowanych w urządzeniach Rotenso[®] umożliwiła osiągnięcie 3-krotnego wzrostu siły magnesu oraz 5-krotnie większej siły koercji. Oznacza to możliwość zwiększenia prędkości rotacji silnika przy mniejszym poborze energii. Efektywność silnika wzrosła więc o 3% w porównaniu z konwencjonalnymi silnikami prądu stałego.




Silnik w kształcie wektora



Precyzyjne ruchy,
wysoka wydajność

Dzięki zastosowaniu energooszczędnego silnika BLDC jednostki wewnętrzne oraz zewnętrzne wykorzystują wiele biegów wentylatora, co korzystnie wpływa na zużycie energii i skrócenie czasu potrzebnego do osiągnięcia żądanej temperatury. 12 poziomów prędkości obrotów bezszczotkowego silnika prądu stałego umożliwia idealne dopasowanie jego wydajności do warunków panujących w pomieszczeniu. Wykorzystanie nowoczesnych elementów umożliwia obniżenie poziomu hałasu przy zachowaniu wysokiej efektywności i niskiego zużycia energii.

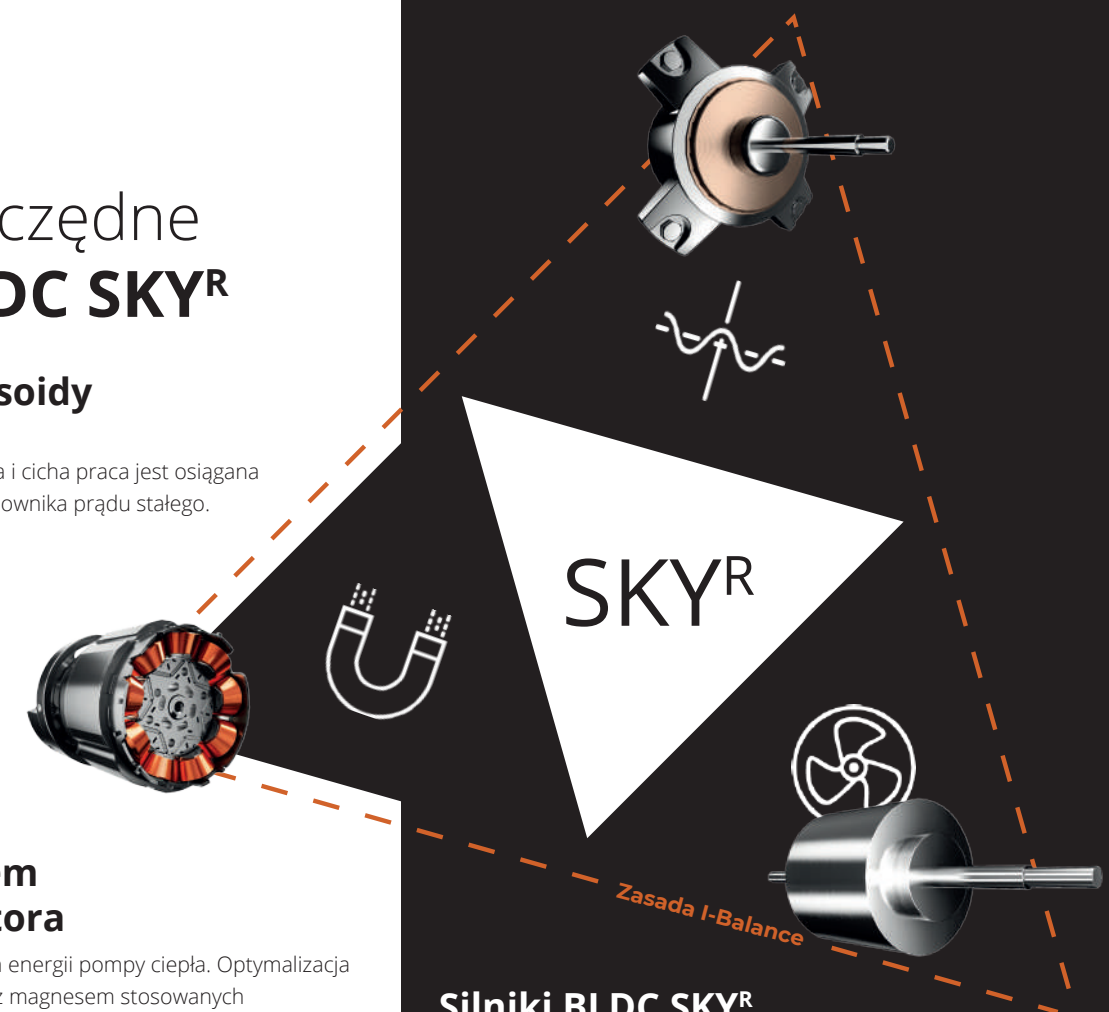


Silniki BLDC SKY^R


Optymalizacja struktury powoduje, że silnik wentylatora BLDC SKY^R oferuje o 10% wyższą wydajność przy zmniejszeniu rozmiarów o 35%.




Standardowy
silnik DC



Mniejsza stabilność
pracy, słabsza
efektywność



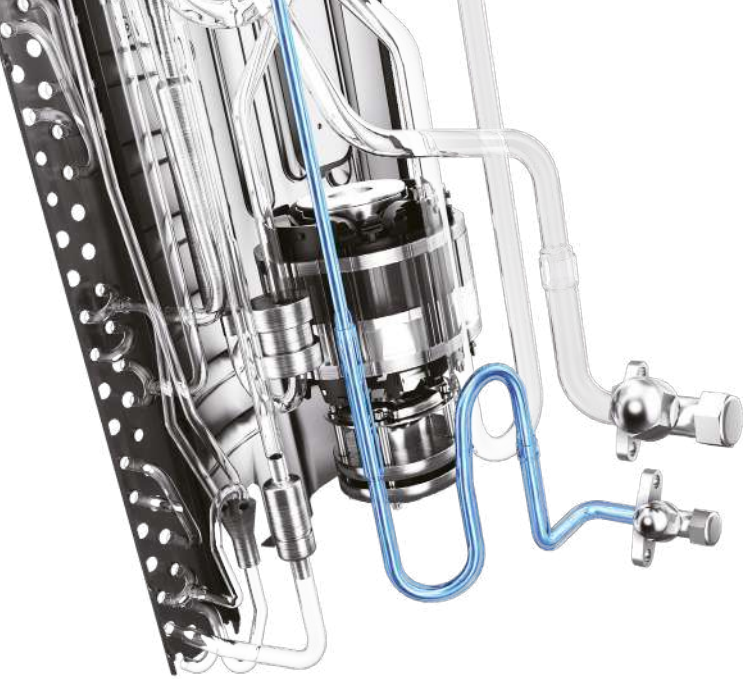


Sprężarki dwurotacyjne **BLDC Inverter**

Najwyższa wydajność sprężarek gwarantuje niespotykany dotąd wysoki poziom efektywności. Unikalna konstrukcja minimalizuje wibracje podczas pracy ruchomych elementów, dzięki czemu skutecznie redukuje poziom hałasu. To nowoczesne rozwiązanie zapewnia wieloletnią, energooszczędną i bezproblemową eksploatację.

Nowoczesny projekt obwodów czynnika chłodniczego wykorzystuje ulepszoną technologię promieniowania chłodniczego do chłodzenia wymiennika ciepła. To rozwiązanie znacznie podnosi wydajność jednostki zewnętrznej i stabilność jej pracy w wysokich temperaturach otoczenia.

Zalety

- Wysokowydajny silnik BLDC
- Lepsze wyważenie, niższy poziom wibracji, mniejszy hałas
- Wysoka stabilność ruchomych elementów

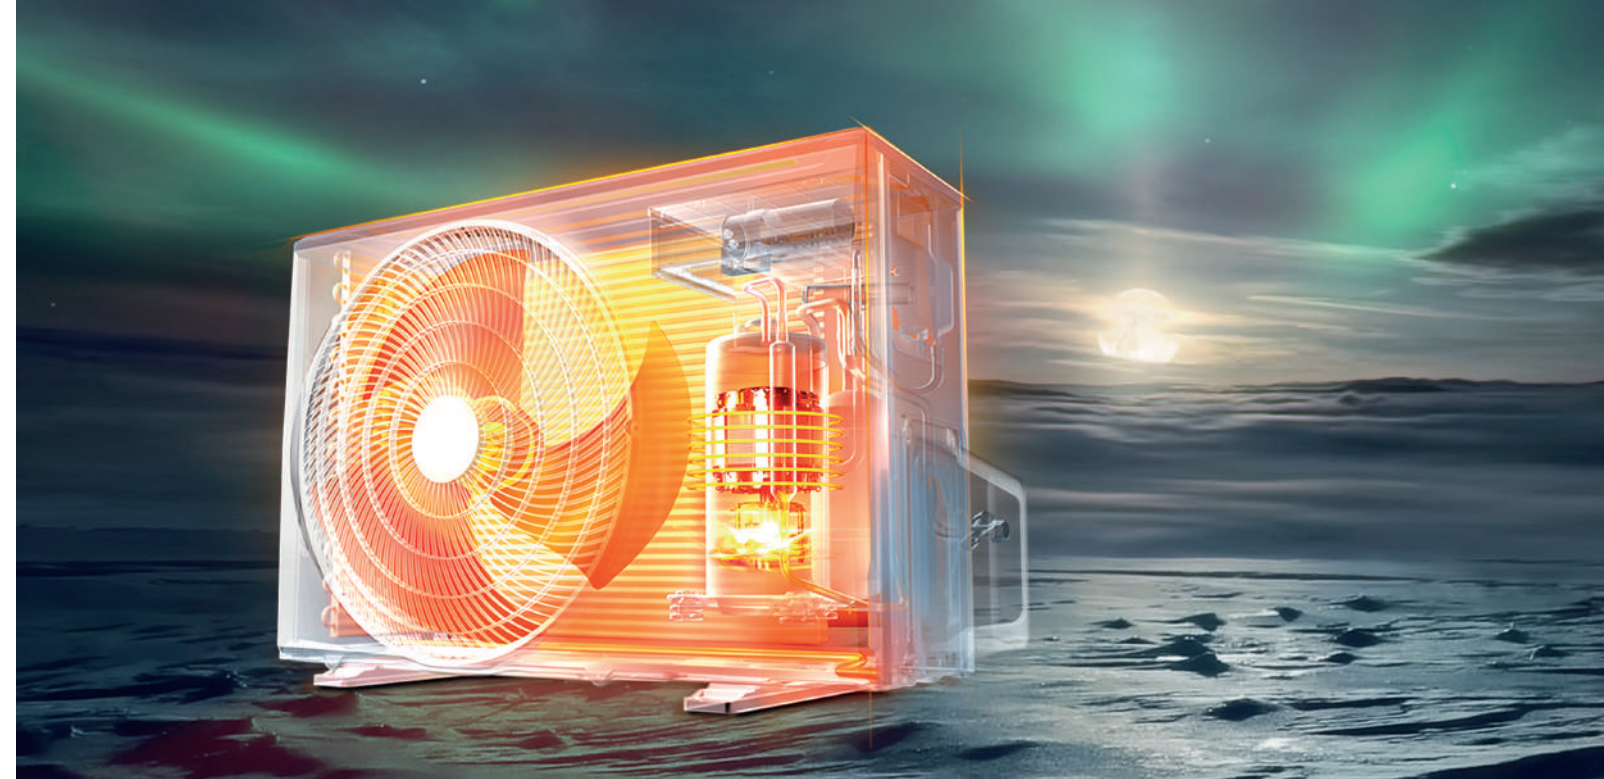

Wysoka wydajność **grzewcza przy -15°C**

Pompa ciepła działa stabilnie bez pomocy grzałek elektrycznych z wystarczającą wydajnością, aby utrzymać ciepło nawet przy temperaturze otoczenia -15°C.

Realizacja funkcji **grzania przy -25°C**

Idealne rozwiązania na najostrzejsze mrozy. Pompa ciepła Rotenso® zapewnia wysoką wydajność grzewczą do temperatury zewnętrznej -25°C.

Rury miedziane

Gęsto rowkowane rurki miedziane zwiększają obszar wymiany ciepła. Znaczną poprawę wydajności uzyskano zwiększając liczbę rowków z 45 do 54.




Gotowa na zimno

Grzałka sprężarki przygotowuje ją do bezawaryjnego i efektywnego działania w trybie grzania dokładnie wtedy, kiedy tego potrzebujesz.



Koniec z zalodzeniem

Zastosowany podgrzewacz tacy ociekowej może szybko stopić i usunąć śnieg oraz lód z jednostki zewnętrznej, zapewniając stabilność pracy i wydajność grzewczą.

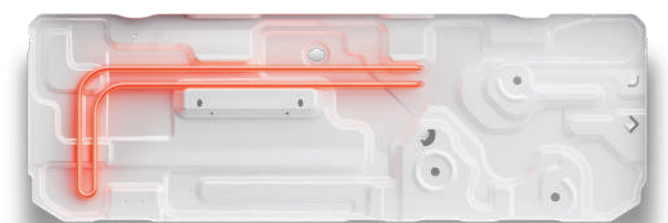

R32 czynnik chłodniczy przyjazny środowisku

- Wyższy współczynnik przenikania ciepła i lepsza wydajność
- W systemie potrzebna jest mniejsza ilość czynnika
- Niższe koszty zakupu i eksploatacji, łatwiejsza dostępność
- Niższy współczynnik GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)
- Niższa emisja dwutlenku węgla

Dyrektywa ERP

Sezonowe ogrzewanie pomieszczeń, efektywność energetyczna


A+++

• Przy temp. zasilania **35°C**

A++

• Przy temp. zasilania **55°C**

Produkt certyfikowany przez

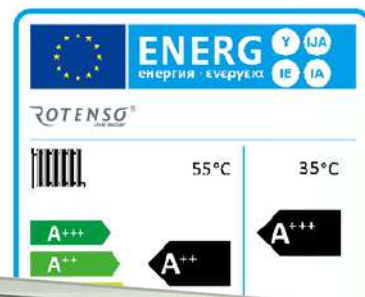

Czynnik chłodniczy

R32 vs **R410**

32% Niższy współczynnik GWP

75% Niższa emisja CO₂

Systemy inteligentnego sterowania SMART



Dzięki aplikacji użytkownik może:



Zdalnie sterować
urządzeniem



Poznać sugestie
dotyczącą
oszczędzania




Monitorować zużycie
energii

- Ustawić harmonogram i timer
- Włączyć drugą strefę kontroli temperatury
- Monitorować stan systemu

- Sprawdzić stan oraz tryb pracy pompy ciepła
- Ustawić temperaturę i tryb pracy
- Łatwo włączyć funkcję: tryb cichy, urlop, eko

Funkcja USB - łatwy serwis w miejscu montażu

Szybka aktualizacja oprogramowania za pomocą pendrive umożliwia łatwe kopiowanie zadanych parametrów pomiędzy sterownikami pomp ciepła.

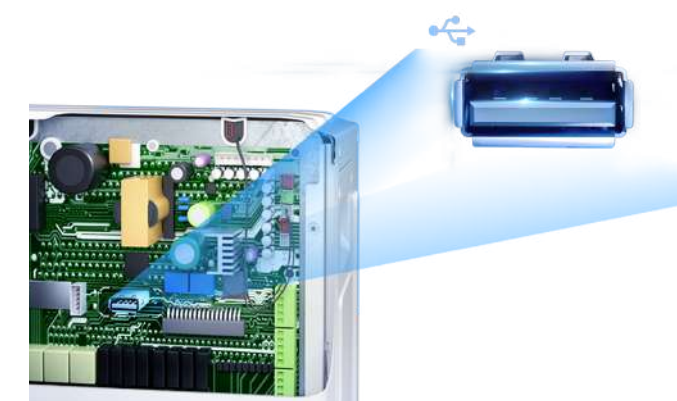

Tryb urlop

Gdy użytkownik wyjeżdża na zimowe wakacje, tryb urlop może być wykorzystywany do ochrony urządzenia oraz domu przed uszkodzeniami spowodowanymi mrozem. Gdy tryb urlop jest włączony, urządzenie będzie pracować w trybie ogrzewania lub CWU z niską zadaną temperaturą.



Ty sterujesz On wykona

Rotenso® Aquami oferuje możliwość sterowania systemem zarówno z poziomu sterownika przewodowego, jak również z poziomu aplikacji mobilnej, niezależnie czy jesteś w domu czy poza nim.


Poprzez sterownik użytkownik może:

- Sprawdzić stan pracy pompy ciepła, tryb pracy
- Ustawić temperaturę i tryb pracy
- Łatwo włączyć funkcję: tryb cichy, urlop, urlop w domu, eko
- Ustawić harmonogram i timer
- Włączyć drugą strefę kontroli temperatury
- Monitorować stan systemu
- Poznać zużycie energii
- Sprawdzić sugestię dotyczącą oszczędzania energii
- Zdalnie sterować urządzeniem
- Ustawić krzywą grzewczą
- Wyświetlić kody błędów
- Ustawić język komunikatów
- Włączyć blokadę rodzicielską
- Sprawdzić parametry pracy
- Ustawić alarm dźwiękowy



Strefy zapewniają większą elastyczność sterowania

Sterowanie dwoma obiegami grzewczymi zapewnia dokładniejszą kontrolę temperatury strefy niskiej temperatury.

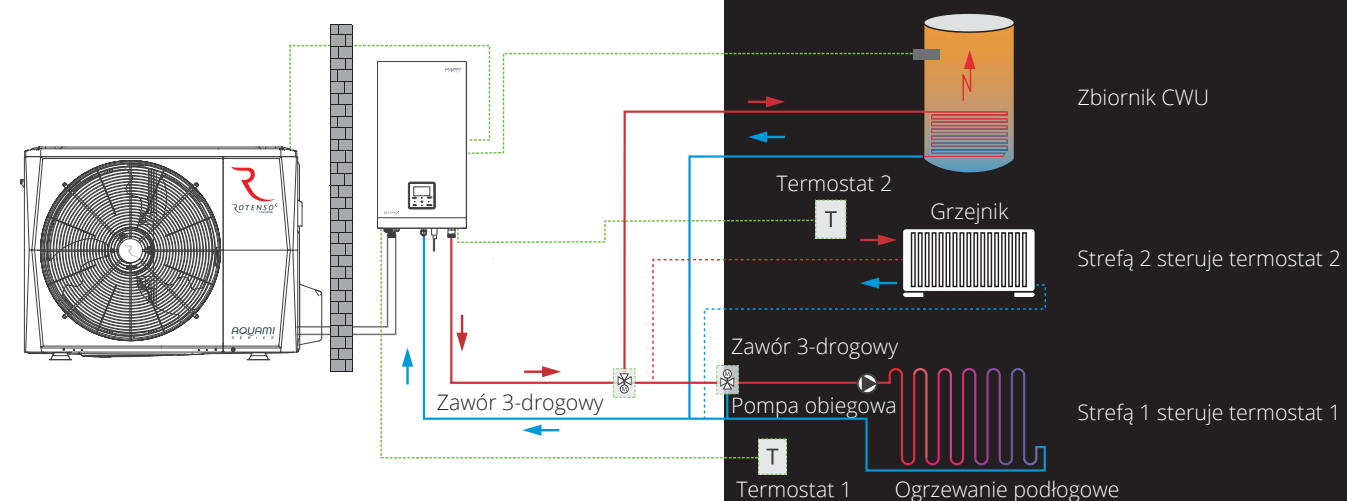

Pompa wody DC zapewnia precyzyjną kontrolę przepływu wody, a elektromagnetyczny zawór trójdrogowy zapewnia regulację w celu uzyskania stabilnej temperatury.






Niezwykłe cichy

Dwupoziomowy tryb cichy zapewnia większy komfort. Poziom 2 w trybie cichym zapewnia minimalną moc akustyczną 35 dB(A).



Dwurotacyjna sprężarka DC



Optymalizacja konstrukcji orurowania



Bioniczny wzór łopatek wentylatora




Potrójna redukcja hałasu

Jednostka generuje w trybie cichym tylko 35dB(A) mocy akustycznej, pomiar z odległości 3 metrów.



Aquami Monoblock AQM60X1

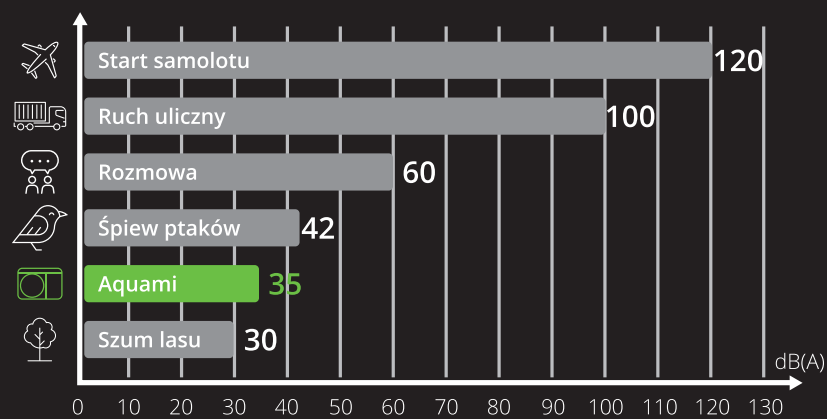

Funkcja Smart Grid

Sterownik pompy jest przystosowany do współpracy z „inteligentną siecią energetyczną”. Dzięki tej funkcji pompa automatycznie włącza się aby zmagazynować nadwyżki energii z instalacji fotowoltaicznej (PV) lub maksymalnie wykorzystać tańszą taryfę energii elektrycznej.



Tryb CWU włączy się, a temperatura zbiornika wody zostanie ustawiona na 70°C.




Normalna praca




Jednostka Aquami działa przez określony czas i wyłącza się.

Funkcja krzywej klimatycznej

System sterowania umożliwia automatyczne lub ręczne dostosowanie krzywej grzewczej w zależności od warunków klimatycznych.

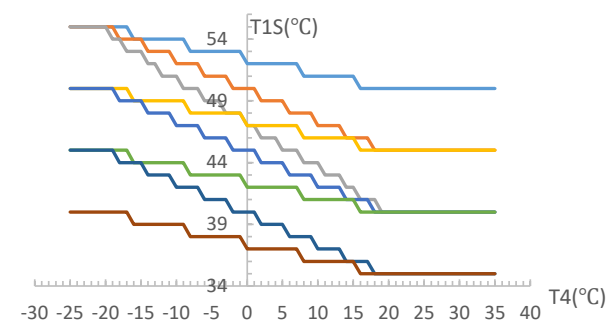

Tryb ogrzewania

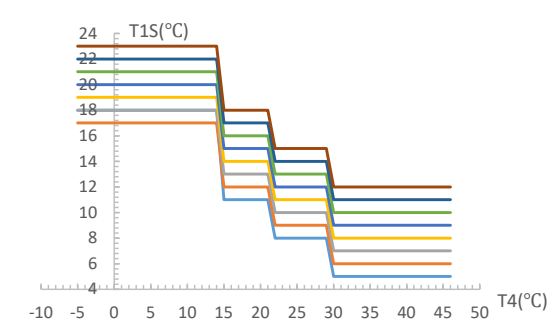

Tryb chłodzenia

Idealnie kompaktowa obudowa

Kompaktowa konstrukcja jednostki wewnętrznej pompy ciepła zajmuje mało miejsca oraz ułatwia jej montaż.

Najmniejsza na rynku jednostka wewnętrzna. Jej głębokość to zaledwie 270mm.

Redukcja głębokości aż o 37%

Względem konkurencyjnych jednostek dostępnych na rynku.



Użyteczne funkcje



Kombinacja trybów pracy

Dostępne są 4 tryby pracy (chłodzenie, ogrzewanie, CWU, auto) i 3 połączone tryby pracy, aby spełnić różne wymagania użytkowania.



Ochrona podłogi

Funkcja pozwalająca na stopniowe usunięcie pozostającej wilgoci w wylewce betonowej podłogi.



Funkcja dezynfekcji

Podgrzewanie wody w układzie do 70°C przyczynia się do skutecznego zabijania bakterii Legionella.



Funkcja ograniczenia mocy pompy ciepła

Dostępnych jest 8 konfiguracji do wyboru przez użytkowników, w zależności od maksymalnej dopuszczalnej mocy.



Tryb szybkiego podgrzewania CWU

Służy do wymuszenia pracy systemu w trybie CWU, celem natychmiastowego przygotowania ciepłej wody.




Sterowanie pompą cyrkulacji CWU

Funkcja ta utrzymuje krążenie ciepłej wody użytkowej w instalacji zgodnie z ustawionym timerem.

Wymagaj wszystkiego w jednym systemie


Multi Split Aquami jest kombinacją układu pompy ciepła powietrze-woda oraz powietrze-powietrze do zastosowań w budynkach mieszkalnych i komercyjnych o wydajności 10 kW w systemie powietrze-powietrze oraz o wydajności 8 kW w systemie powietrze-woda.

Pompy Aquami można zastosować zarówno w budynkach nowych jak i modernizowanych.

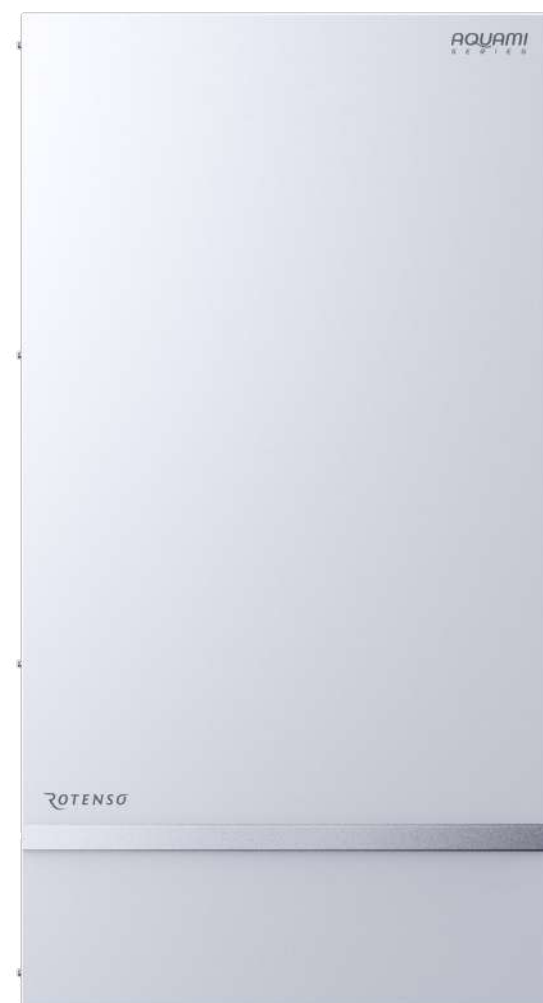

System Multi Split Aquami

Do systemu możemy podłączyć 4 jednostki wewnętrzne. Oprócz jednostki Multi Aquami pracującej w systemie powietrze-woda możemy podłączyć do 3 klimatyzatorów serii Multi pracujących w systemie powietrze-powietrze.

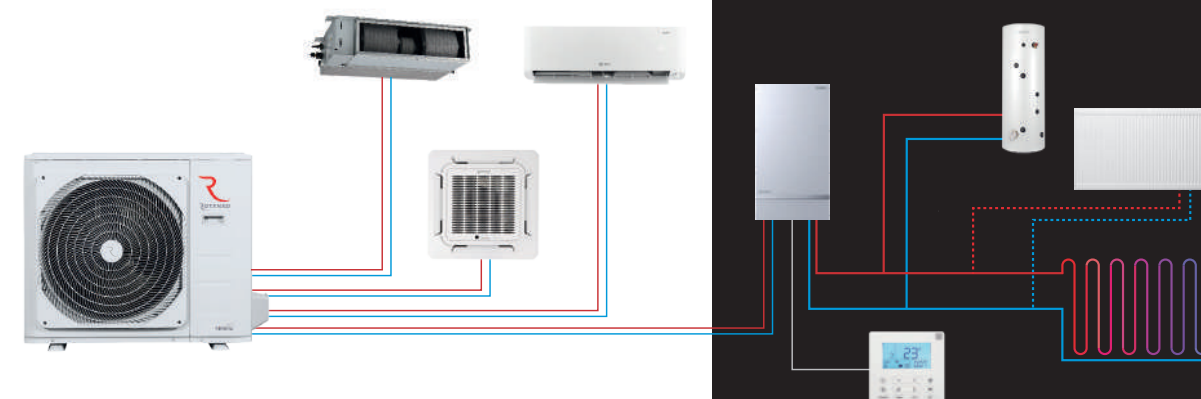

Dzięki połączeniu jednostki zewnętrznej systemu Multi Split HIRO H100Wm4 lub H100Xm4 i jednostki wewnętrznej pompy ciepła Aquami w jednym systemie mamy możliwość:

- Ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń powietrzem (klimatyzatory)
- Ogrzewania pomieszczeń wodą (ogrzewanie podłogowe, grzejniki, klimakonwektory)
- Podgrzewania ciepłej wody użytkowej



19
modeli

Pompy ciepła Rotenso® Aquami to nowoczesne, wydajne i energooszczędne systemy grzewcze.




Model	Rotenso® Aquami Split (R32)					
Wydajność (kW)	6	8	10	12	14	16
220-240~50, 1f	•	•	•	•	•	•
380-420~50, 3f				•	•	•
Wygląd						

Model	Rotenso® Aquami Monoblock (R32)					
Wydajność (kW)	6	8	10	12	14	16
220-240~50, 1f	•	•	•	•	•	•
380-420~50, 3f				•	•	•
Wygląd						

Model	Rotenso® Aquami Multi Split (R32)					
Wydajność (kW)	6	8	10	12	14	16
220-240~50, 1f			•			
Wygląd						



Split
6-16 kW

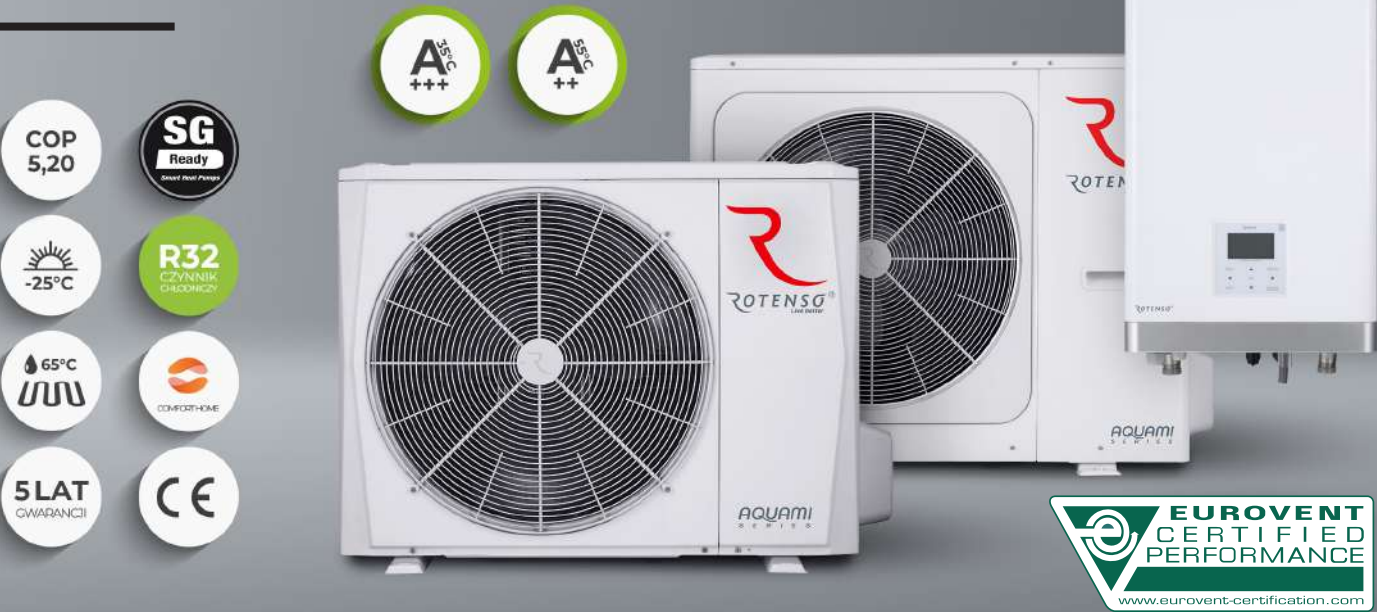

Cechy Urządzenia

Grid of 30 icons representing features of the Rotenso Aquami Split system, such as R32 refrigerant, A+++ energy efficiency, COP 5.20, and various control options.

Wyposażenie standardowe:

- Jednostka wewnętrzna
- Jednostka zewnętrzna
- Sterownik przewodowy
- Czujnik zbiornika CWU
- Wymiennik płytowy
- Czujnik przepływu
- Naczynie przeponowe
- Manometr
- Pompa obiegowa
- Zawór bezpieczeństwa
- Zawór odpowietrzający
- Filtr wody typu Y

Table with 7 columns: Wydajność (kW), 6, 8, 10, 12, 14, 16. Rows show power ranges 220-240-50, 1f and 380-420-50, 3f.

1. Dotyczy jednostki AQ560X1o. Pomiar ciśnienia akustycznego wykonywany z odległości 3m
2. Dotyczy jednostki AQ580X1iVo

Specyfikacja jednostki wewnętrznej

Table with 5 columns: Model, AQ560X13i, AQ5100X13i, AQ5160X13i. Rows include technical specifications like temperature, power, noise, and dimensions.


Specyfikacja jednostki zewnętrznej

Table with 10 columns: Model, AQ560X1o, AQ580X1o, AQ5120X1o, AQ5120X1o, AQ5120X3o, AQ5140X1o, AQ5140X3o, AQ5160X1o, AQ5160X3o. Rows include detailed performance data, efficiency ratings, and seasonal energy efficiency.

1. Sezonowa klasa efektywności energetycznej w przeciętnych warunkach klimatycznych
Uwagi:
CWU - ciepła woda użytkowa; TWW - temperatura wody na wyjściu; ηs - klasa sezonowej efektywności energetycznej.
Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony w pozycji 1m przed urządzeniem i (1+H)/2m (gdzie H jest wysokością urządzenia) nad podłogą w pomieszczeniu półbezochowym.
Poziom ciśnienia akustycznego oraz poziom mocy akustycznej to maksymalna wartość testowana w trzech warunkach określonych w uwagach A7W35, ΔT=5; A7W45, ΔT=5; A7W55 ΔT=8; R.H. 85% Powyższe dane odnoszą się do norm: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (UE) nr 811/2013; (UE) nr 813/2013; Dz.U. 2014 / C 207/02: 2014.

Monoblock

6 kW - 16 kW

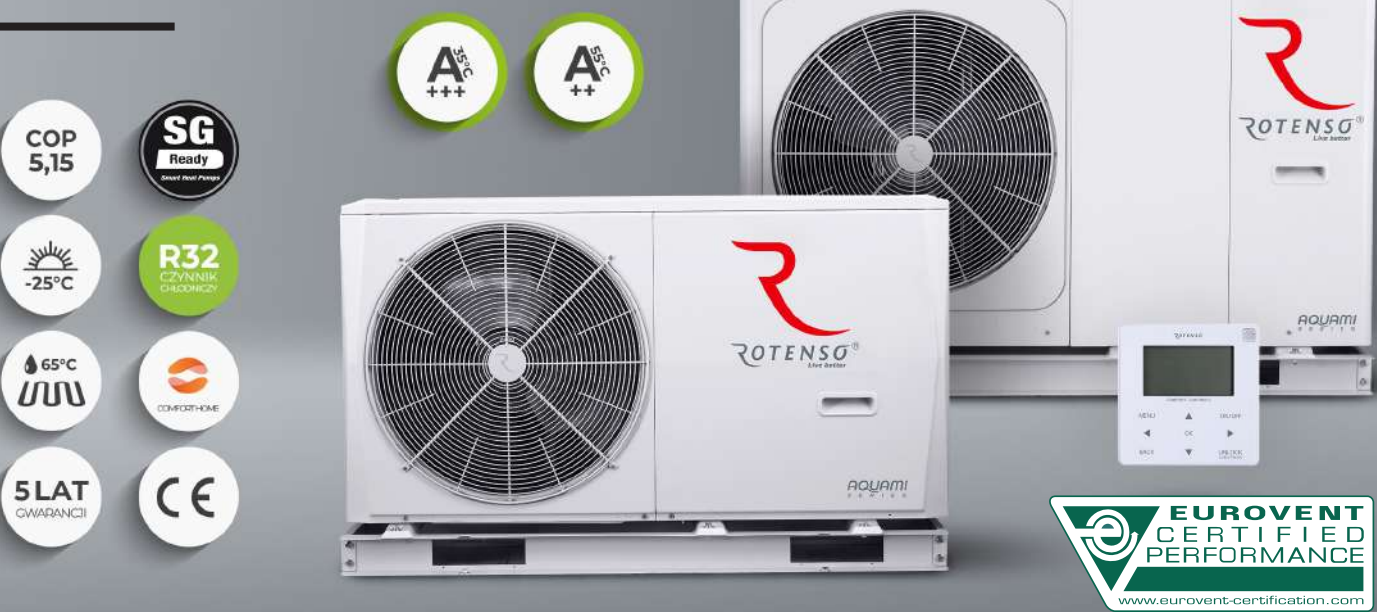

Cechy Urządzenia

Ekologiczny czynnik chłodniczy

Wydajne ogrzewanie

ErP A+++ przy 35°C

ErP A++ przy 55°C

Maksymalny punkt COP 5,15¹⁾

Zakres pracy do -25°C

65°C temp. wody zasilania

Duża wydajność przy niskim hałasie 35dB(A)¹⁾

Wbudowana grzałka elektryczna do 9kW²⁾

Wbudowany port USB

Ustawienie aż do 8 różnych stref

Dwie strefy temp. dla większego komfortu

Sterowanie równoległe maks. 6 jednostkami

Funkcja Smart Grid

Sterowanie pogodowe

Sterownik przewodowy w wielu językach

Sterownik z czujnikiem temperatury

Moduł WiFi w sterowniku przewodowym

Sterowanie poprzez aplikację mobilną

Licznik zużycia energii

Certyfikat Eurovent

Grzałka tacy ociekowej jedn. zewnętrznej

Grzałka karteru sprężarki

Łatwa instalacja i konserwacja

Wyposażenie standardowe:

- Jednostka zewnętrzna
 - Sterownik przewodowy
 - Czujnik zbiornika CWU
 - Wymiennik płytowy
- Czujnik przepływu
 - Naczynie przeponowe
 - Pompa obiegowa
 - Zawór bezpieczeństwa
- Zawór odpowietrzający
 - Filtr wody typu Y

Rotenso® Aquami Monoblock (R32)						
Wydajność (kW)	6	8	10	12	14	16
220-240-50, 1f	•	•	•	•	•	•
380-420-50, 3f				•	•	•

1. Dotyczy jednostki AQM60X1. Pomiar ciśnienia akustycznego wykonywany z odległości 3m
2. Grzałki elektryczne o łącznej mocy 9kW występuje w jednostkach 3-fazowych, grzałki elektryczne o łącznej mocy 3kW występuje w jednostkach 1-fazowych
3. Dotyczy jednostki AQM80X1

Specyfikacja jednostki zewnętrznej

Model				AQM60X1	AQM80X1	AQM100X1	AQM120X1	AQM120X3	AQM140X1	AQM140X3	AQM160X1	AQM160X3	
Zasilanie			V-Hz, Ø	220-240-50, 1f	220-240-50, 1f	220-240-50, 1f	220-240-50, 1f	380-420-50, 3f	220-240-50, 1f	380-420-50, 3f	220-240-50, 1f	380-420-50, 3f	
Grzanie (A7/W35)	Wydajność		kW	6,35	8,40	10,00	12,10	12,10	14,50	14,50	15,90	15,90	
	Pobór mocy		kW	1,28	1,63	2,02	2,44	2,44	3,15	3,15	3,53	3,53	
	COP			4,95	5,15	4,95	4,95	4,95	4,60	4,60	4,50	4,50	
Grzanie (A7/W45)	Wydajność		kW	6,30	8,10	10,00	12,30	12,30	14,10	14,10	16,00	16,00	
	Pobór mocy		kW	1,70	2,10	2,67	3,32	3,32	3,92	3,92	4,57	4,57	
	COP			3,70	3,85	3,75	3,70	3,70	3,60	3,60	3,50	3,50	
Grzanie (A7/W55)	Wydajność		kW	6,00	7,50	9,50	11,90	11,90	13,80	13,80	16,00	16,00	
	Pobór mocy		kW	2,03	2,36	3,06	3,90	3,90	4,68	4,68	5,61	5,61	
	COP			2,95	3,18	3,10	3,05	3,05	2,95	2,95	2,85	2,85	
Chłodzenie (A35/W18)	Wydajność		kW	6,50	8,30	9,90	12,00	12,00	13,50	13,50	14,90	14,90	
	Pobór mocy		kW	1,35	1,64	2,18	3,04	3,04	3,75	3,75	4,38	4,38	
	EER			4,80	5,05	4,55	3,95	3,95	3,60	3,60	3,40	3,40	
Chłodzenie (A35/W7)	Wydajność		kW	7,00	7,45	8,20	11,50	11,50	12,40	12,40	14,00	14,00	
	Pobór mocy		kW	2,33	2,22	2,52	4,18	4,18	4,96	4,96	5,60	5,60	
	EER			3,00	3,35	3,25	2,75	2,75	2,50	2,50	2,50	2,50	
Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35°C	SCOP ⁽¹⁾			4,95	5,21	5,19	4,81	4,81	4,72	4,72	4,62	4,62	
	Znamionowa moc grzewcza		kW	6,8	8,1	9,2	12	12	13,7	13,7	15,2	15,2	
	Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (η _S)		%	195	205,6	204,8	189,4	189,4	185,7	185,7	181,7	181,7	
	Roczne zużycie energii		kWh	2845	3218	3644	5153	5153	6012	6013	6804	6805	
	Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń ⁽¹⁾			A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	
	SCOP ⁽¹⁾			3,52	3,36	3,49	3,45	3,45	3,47	3,47	3,41	3,41	
Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55°C	Znamionowa moc grzewcza		kW	5,70	6,60	7,70	11,60	11,60	12,10	12,10	13,00	13,00	
	Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (η _S)		%	137,9	131,6	135,7	135,1	135,1	135,6	135,6	133,2	133,3	
	Roczne zużycie energii		kWh	3343	4054	4567	6927	6927	7202	7202	7896	7896	
	Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń ⁽¹⁾			A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	TWW przy 7°C			5,34	5,83	5,98	4,89	4,86	4,86	4,83	4,69	4,67	
	TWW przy 18°C			8,21	8,95	8,78	7,10	7,04	6,90	6,85	6,75	6,71	
Maksymalne zabezpieczenia nadprądowe (MZN)			A	31	32	32	43	27	43	27	43	27	
Minimalna obciążalność obwodu (MOO)			A	27	29	30	38	23	39	24	40	25	
Sprężarka		Typ	Dwurotacyjna sprężarka DC										
Wentylator	Typ		Bezszczotkowy DC										
	Ilość		1										
	Typ		R32										
Czynnik chłodniczy	GWP		675										
	Ilość		kg	1,4	1,4	1,4	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	
	TCO _{eq}			0,95	0,95	0,95	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna			il. x mm²	3 × 6	3 × 10	3 × 10	3 × 10	5 × 4	3 × 10	5 × 4	3 × 10	5 × 4	
Rozstaw mocowań			(S×G)	mm	760×397	760×482	760×482	760×482	760×482	760×482	760×482	760×482	
Poziom ciśnienia akustycznego				dB(A)	47,5	48,5	50,5	53,0	53,5	53,5	57,5	57,5	
Poziom mocy akustycznej				dB(A)	58	59	60	65	65	65	68	68	
Wymiary netto			(S×G×W)	mm	1295×429×792	1385×526×945	1385×526×945	1385×526×945	1385×526×945	1385×526×945	1385×526×945	1385×526×945	
Wymiary brutto			(S×W×G)	mm	1385×526×945	1465×560×1120	1465×560×1120	1465×560×1120	1465×560×1120	1465×560×1120	1465×560×1120	1465×560×1120	
Waga netto / Waga brutto				kg	103/126	126/153	126/153	149/175	165/193	149/175	165/193	165/193	
Zakres pracy na zewnątrz	Chłodzenie		°C	-5-43									
	Grzanie		°C	-25-35									
	CWU		°C	-25-43									
Tryby pracy				Grzanie i chłodzenie									
Temperatura wody na wyjściu	Chłodzenie pomieszczeń		°C	5-25	5-25	5-25	5-25	5-25	5-25	5-25	5-25	5-25	
	Ogrzewanie pomieszczeń		°C	25-65	25-65	25-65	25-65	25-65	25-65	25-65	25-65	25-65	
	CWU (zbiornik)		°C	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	
Grzałka elektryczna	Zasilanie		V-Hz, Ø	220-240-50, 1f	220-240-50, 1f	220-240-50, 1f	220-240-50, 1f	380-420-50, 3f	220-240-50, 1f	380-420-50, 3f	220-240-50, 1f	380-420-50, 3f	
	Liczba stopni grzewczych		szt.	1	1	1	1	3	1	3	1	3	
	Moc		kW	3	3	3	3	9 (3+3+3)	3	9 (3+3+3)	3	9 (3+3+3)	
	Maksymalny prąd roboczy		A	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	
Obieg wody	Przyłącza wody		mm(cale)	33mm (G1" BSP) zewnętrzny		41,91mm (G5/4" BSP) wewnętrzny							
	Ciśnienie zaworu bezpieczeństwa		MPa	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
	Odpyływ skroplin		mm	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
	Naczynie wzbiorcze	Pojemność całkowita		l	8	8	8	8	8	8	8	8	
		Pojemność użytkowa		l	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	
		Ciśnienie maksymalne		MPa	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
		Ciśnienie wstępne		MPa	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
	Wymiennik ciepła	Typ		Wymiennik płytowy									
		Przepływ minimalny		l/min	6	6	6	10	10	10	10	10	10
	Wysokość podnoszenia pompy wody			m	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	Typ pompy wody				DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC
	Całkowita objętość wody			l	3,2	3,2	3,2	2	2	2	2	2	2

1. Sezonowa klasa efektywności energetycznej mierzona w przeciętnych warunkach klimatycznych
Uwagi:
CWU – ciepła woda użytkowa
TWW – temperatura wody na wyjściu
Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony w pozycji 1m przed urządzeniem i (1+H)/2m (gdzie H jest wysokością urządzenia) nad podłogą w pomieszczeniu półbezechowym.
Podczas pracy na miejscu montażu poziomy ciśnienia akustycznego mogą być wyższe w wyniku hałasu otoczenia.
Poziom ciśnienia akustycznego oraz poziom mocy akustycznej to maksymalna wartość testowana w trzech warunkach określonych w uwagach A7W35, ΔT=5; A7W45, ΔT=5; A7W55 ΔT=8; R.H. 85%
Powyższe dane odnoszą się do norm: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (UE) nr 811/2013; (UE) nr 813/2013; Dz.U. 2014 / C 207/02: 2014.

Multi Split
10 kW



Cechy Urządzenia



Wyposażenie standardowe:

- Jednostka wewnętrzna
- Jednostka zewnętrzna
- Sterownik przewodowy
- Wymiennik płytowy
- Czujnik przepływu
- Naczynie przeponowe
- Manometr
- Pompa obiegowa
- Zawór bezpieczeństwa
- Zawór odpowietrzający
- Filtr wody typu Y

Table with 7 columns: Wydajność (kW), 6, 8, 10, 12, 14, 16. Row 1: 220-240-50, 1f.

Specyfikacja zestawu

Table with 4 columns: Model jednostki wewnętrznej, Model jednostki zewnętrznej, Zasilanie, and various technical specifications. Includes data for Air-to-Air and Air-to-Water modes.




1. Sezonowa klasa efektywności energetycznej mierzona w przeciętnych warunkach klimatycznych
Uwagi:
CWU – ciepła woda użytkowa
TWU – temperatura wody na wyjściu
Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony w pozycji 1m przed urządzeniem i (1+H)/2m (gdzie H jest wysokością urządzenia) nad podłogą w pomieszczeniu półbezechowym.

1. Grzałka tacy ociekowej dostępna wyłącznie w modelu Hiro Nordic.

Wymiary
jednostek


Jednostka wewnętrzna
Rotenso® Aquami Split (R32)

Model			AQ560X1i	AQ5100X13i	AQ5160X13i
Tryby pracy			Grzanie i chłodzenie		
Wymiary netto			(S×G×W)	mm	420×270×790
Wymiary brutto			(S×G×W)	mm	525×360×1050
Waga netto / Waga brutto				kg	43/49

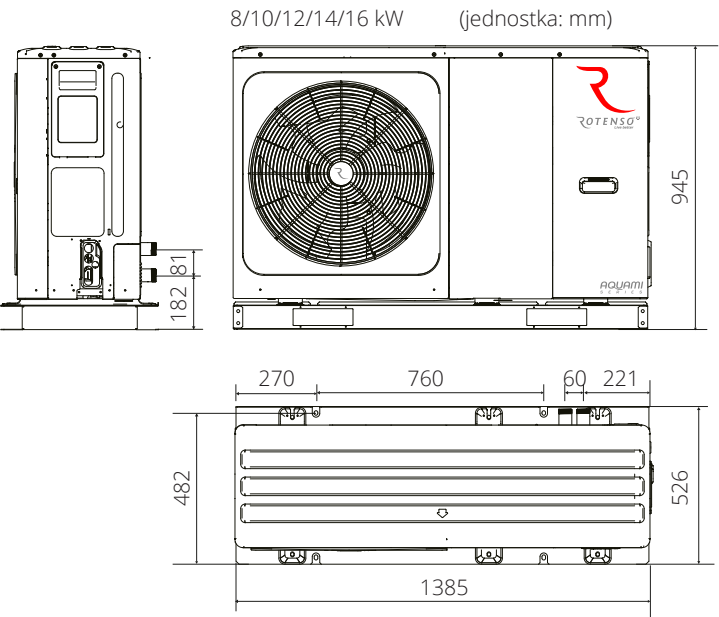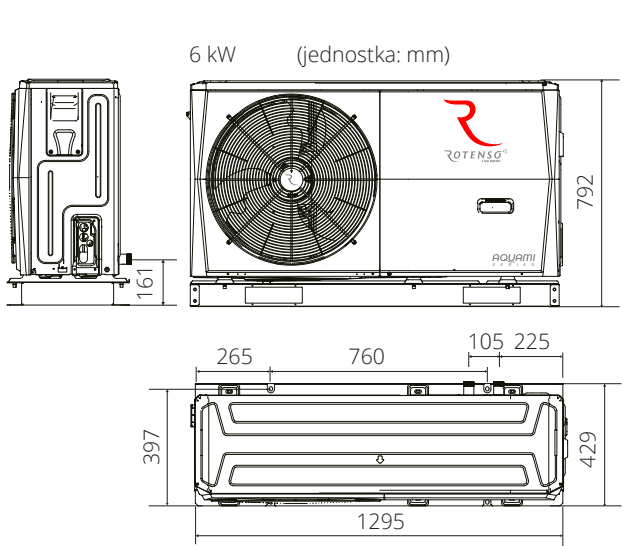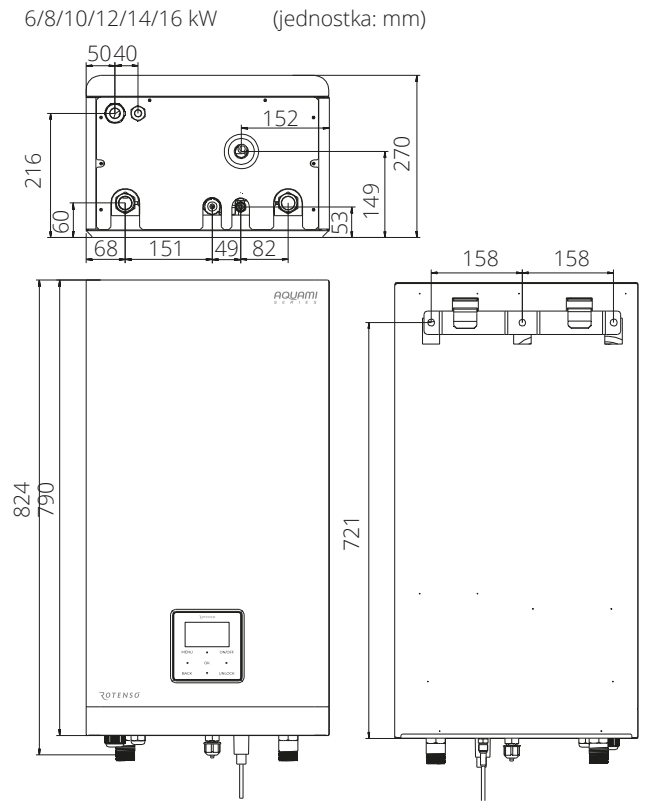


Jednostka zewnętrzna Rotenso® Aquami Monoblock (R32)

Model			AQM60X1	AQM80X1	AQM100X1	AQM120X1	AQM120X3	AQM140X1	AQM140X3	AQM160X1	AQM160X3
Zasilanie			V-Hz, Ø	220-240-50, 1f	220-240-50, 1f	220-240-50, 1f	220-240-50, 1f	380-420-50, 3f	220-240-50, 3f	380-420-50, 3f	380-420-50, 3f
Wymiary netto			(S×G×W)	mm	1295×429×792	1385×526×945	1385×526×945	1385×526×945	1385×526×945	1385×526×945	1385×526×945
Wymiary brutto			(S×W×G)	mm	1385×526×945	1465×560×1120	1465×560×1120	1465×560×1120	1465×560×1120	1465×560×1120	1465×560×1120
Waga netto / Waga brutto			kg	103/126	126/153	126/153	149/175	165/193	149/175	165/193	165/193

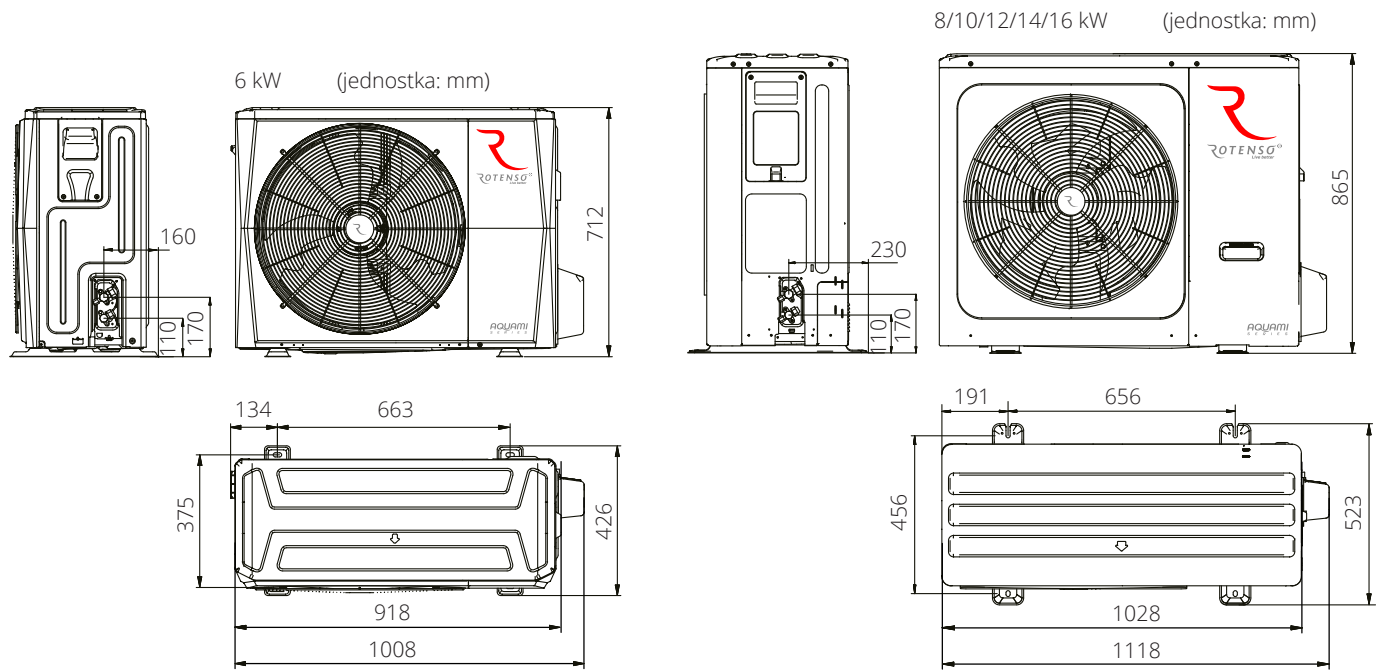


Jednostka zewnętrzna Rotenso® Aquami Split (R32)

Model			AQ560X1o	AQ580X1o	AQ5100X1o	AQ5120X1o	AQ5120X3o	AQ5140X1o	AQ5140X3o	AQ5160X1o	AQ5160X3o
Kompatybilny model jednostki wewnętrznej			AQ560X13i	AQ5100X13i	AQ5100X13i	AQ5160X13i	AQ5160X13i	AQ5160X13i	AQ5160X13i	AQ5160X13i	AQ5160X13i
Wymiary netto			(S×G×W)	mm	1007×426×712	1118×523×864	1118×523×864	1118×523×864	1118×523×864	1118×523×864	1118×523×864
Wymiary brutto			(S×G×W)	mm	1065×485×800	1180×560×890	1180×560×890	1180×560×890	1180×560×890	1180×560×890	1180×560×890
Waga netto / Waga brutto			kg	60/65,5	78,5/92	100/113,5	116/129,5	100/113,5	116/129,5	100/113,5	116/129,5

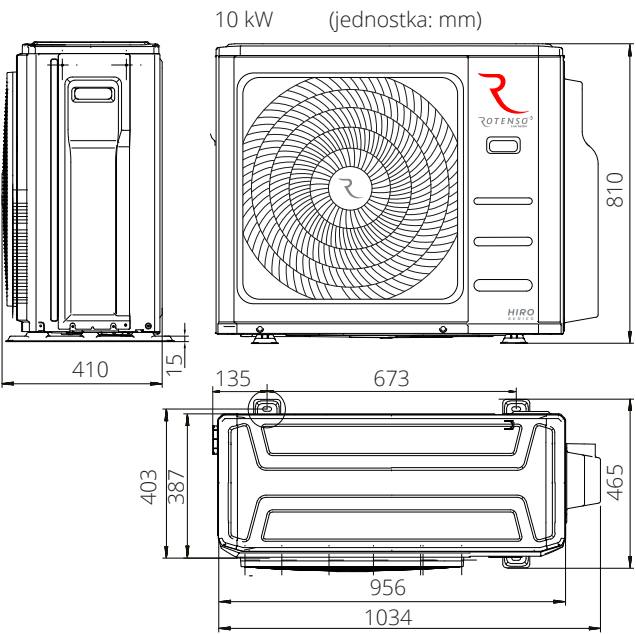

Jednostka zewnętrzna Rotenso® Aquami Multi Split (R32)

Model			H100Wm4 / H100Xm4
Tryby pracy			Grzanie i chłodzenie
Wymiary netto			(S×G×W)
Wymiary brutto			(S×G×W)
Waga netto / Waga brutto			kg

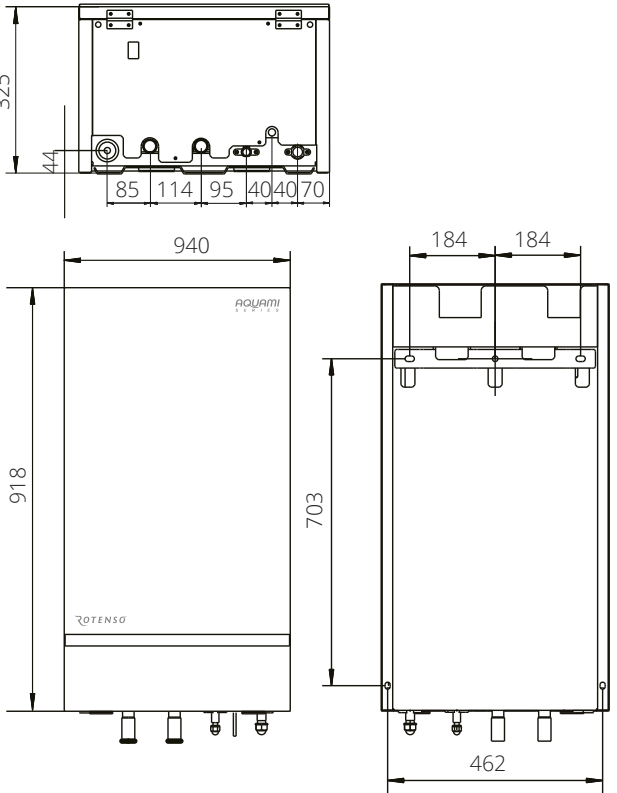

Jednostka wewnętrzna Rotenso® Aquami Multi Split (R32)


Model			AQM580X1i
Tryby pracy			Grzanie i chłodzenie
Wymiary netto			(S×G×W)
Wymiary brutto			(S×G×W)
Waga netto / Waga brutto			kg

Przykładowe instalacje

Przykład 1

Jednostka Aquami podłączona w systemie kaskadowym do zbiornika CWU, kolektorów słonecznych, grzejników, podłogowych pętli grzewczych.

Konstrukcja systemu kaskadowego jest idealna, gdy konieczne jest zwiększenie wydajności układu ze względu na zmianę zapotrzebowania budynku na chłodzenie / ogrzewanie. Za pomocą jednego kontrolera można sterować maksymalnie 6 jednostkami w grupie.

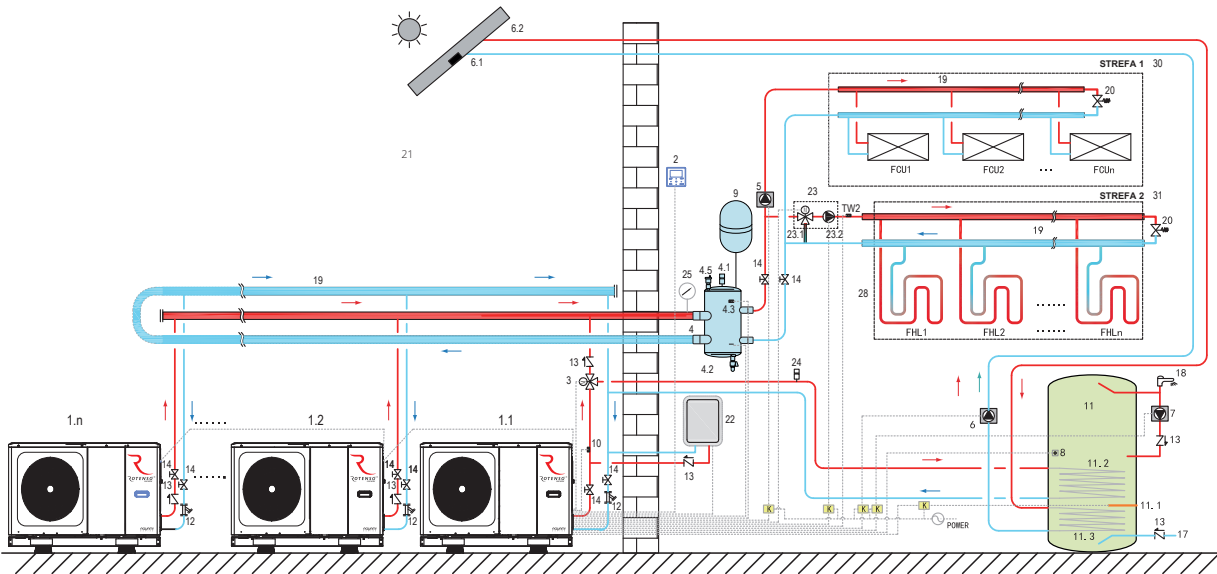


Kod	Jednostka montażowa	Kod	Jednostka montażowa	Kod	Jednostka montażowa
1.1	Jednostka zewnętrzna główna	9	Naczynie wzbiorcze ⁽¹⁾	21	Na zewnątrz budynku
1	2... n Jednostka wewnętrzna podrzędna	10	T1: Czujnik temperatury przepływu wody ⁽¹⁾	22	AHS – Dodatkowe źródło ciepła ⁽¹⁾
2	Sterownik przewodowy (interfejs użytkownika - zintegrowany w skrzynce hydraulicznej)	11	Zasobnik C.W.U. ⁽¹⁾	23	Grupa miesząca ⁽¹⁾
3	SV1: Zawór trójdrożny ⁽¹⁾	11.1	TbH: grzałka wspomagająca zbiornika ciepłej wody użytkowej	23.1	SV3 Zawór mieszający z siłownikiem ⁽¹⁾
4	Bufor / sprężło hydrauliczne	11.2	Wężownica 1, CWU	23.2	P_C pompa obiegu strefy 2
4.1	Automatyczny zawór odpowietrzający ⁽¹⁾	11.3	Wężownica 2, zestawu słonecznego	24	Zawór odpowietrzający ⁽¹⁾
4.2	Zawór spustowy ⁽¹⁾	12	Filtr wody	25	Manometr ⁽¹⁾
4.3	Tbt1: Czujnik górnej temperatury zbiornika buforu / sprężła hydraulicznego ⁽¹⁾	13	Zawór zwrotny ⁽¹⁾	26	Czujnik temperatury przepływu wody strefy 2 ⁽¹⁾
4.4	Tbt2: Czujnik dolnej temperatury zbiornika buforu / sprężła hydraulicznego ⁽¹⁾	14	Zawór odcinający ⁽¹⁾	27	G 1 ... n Grzejniki ⁽¹⁾
5	P_o: Strefa 1 zewnętrzna pompa obiegowa ⁽¹⁾	15	Pomieszczenie	28	OP1...n Ogrzewanie podłogowe ⁽¹⁾
6	P_s: Pompa solarna ⁽¹⁾	16	Zawór spustowy ⁽¹⁾	29	Stycznik ⁽¹⁾
6.1	Czujnik instalacji solarnej dla zestawu solarnego ⁽¹⁾	17	Dopływ wody bieżącej	30	STREFA 1
6.2	Panel solarny ⁽¹⁾	18	Wylot wody użytkowej	31	STREFA 2
7	P_d: Pompa cyrkulacyjna C.W.U. ⁽¹⁾	19	Kolektor/rozdzielacz ⁽¹⁾	32	KK 1 ... n Klimakonwektor ⁽¹⁾
8	T5: Czujnik temperatury zasobnika C.W.U.	20	Zawór obejściowy ⁽¹⁾	-	-

1. Części nie wchodzące w skład wyposażenia,

Przykład 2

Jednostka Rotenso® Aquami podłączona do zbiornika CWU, grzejników, podłogowych pętli grzewczych.

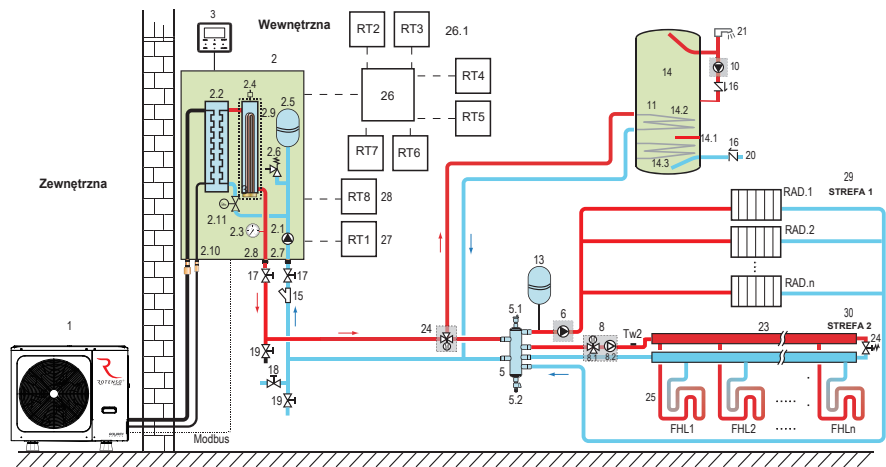


Kod	Jednostka montażowa	Kod	Jednostka montażowa	Kod	Jednostka montażowa
1	Jednostka zewnętrzna	9	Na zewnątrz budynku	21	Wylot wody użytkowej
2	Jednostka wewnętrzna	10	P_d: Pompa cyrkulacyjna C.W.U. (1)	22	G 1 ... n Grzejniki ⁽¹⁾
3	Sterownik przewodowy (interfejs użytkownika - zintegrowany w skrzynce hydraulicznej)	11	T5: Czujnik temperatury zasobnika C.W.U.	23	Kolektor/rozdzielacz ⁽¹⁾
4	SV1: Zawór trójdrożny ⁽¹⁾	12	T1: Czujnik temperatury przepływu wody (1)	24	Zawór obejściowy (1)
5	Bufor / sprężło hydrauliczne ⁽¹⁾	13	Naczynie wzbiorcze (1)	25	OP1...n Ogrzewanie podłogowe (1)
5.1	Automatyczny zawór odpowietrzający ⁽¹⁾	14	Zasobnik C.W.U. (1)	26	Moduł RAEST6 (1)
5.2	Zawór spustowy ⁽¹⁾	15	Filtr wody	26.1	Termostaty pokojowe RT2...7 niskie napięcie (1)
5.3	Tbt1: Czujnik górnej temperatury zbiornika buforu / sprężła hydraulicznego ⁽¹⁾	16	Zawór zwrotny (1)	27	Termostat pokojowy RT1 niskie napięcie (1)
5.4	Tbt2: Czujnik dolnej temperatury zbiornika buforu / sprężła hydraulicznego ⁽¹⁾	17	Zawór odcinający (1)	28	Termostat pokojowy RT8 wysokie napięcie (1)
6	P_o: Strefa 1 zewnętrzna pompa obiegowa (1)	18	Zawór napełniający (1)	29	STREFA 1
7	SV2 Zawór mieszający z siłownikiem (1)	19	Zawór spustowy (1)	30	STREFA 2
8	Pomieszczenie	20	Dopływ wody bieżącej	-	-

1. Części nie wchodzące w skład wyposażenia,

Przykład 3

Urządzenie Rotenso® Aquami połączone do zbiornika CWU i podłogowych pętli grzewczych, kolektorów słonecznych wraz z dodatkowym źródłem ciepła.

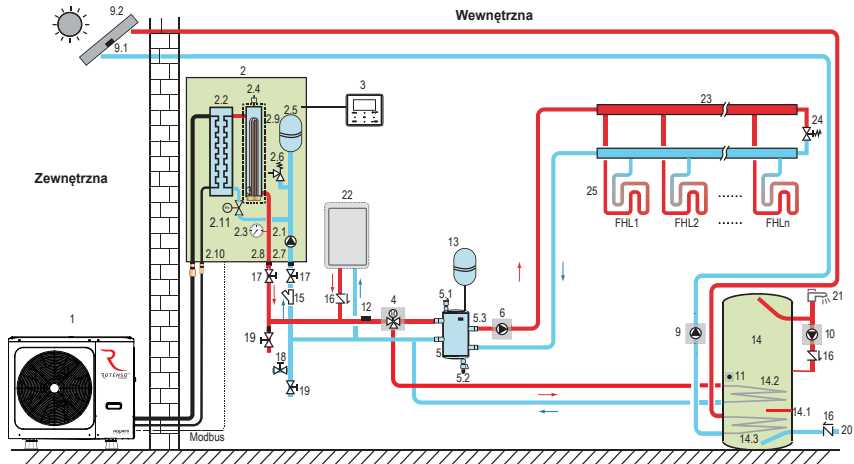

Kod	Jednostka montażowa	Kod	Jednostka montażowa	Kod	Jednostka montażowa
1	Jednostka zewnętrzna	4	SV1: Zawór trójdrożny ⁽¹⁾	12	T1: Czujnik temperatury przepływu wody ⁽¹⁾
2	Jednostka wewnętrzna	5	Bufor / sprężło hydrauliczne ⁽¹⁾	13	Naczynie wzbiorcze ⁽¹⁾
2.1	Pompa obiegowa	5.1	Automatyczny zawór odpowietrzający ⁽¹⁾	14	Zasobnik C.W.U. ⁽¹⁾
2.2	Płytyowy wymiennik ciepła	5.2	Zawór spustowy ⁽¹⁾	15	Filtr wody
2.3	Manometr	5.3	Tbt1: Czujnik górnej temperatury zbiornika buforu / sprężła hydraulicznego ⁽¹⁾	16	Zawór zwrotny ⁽¹⁾
2.4	Automatyczny zawór odpowietrzający	5.4	Tbt2: Czujnik dolnej temperatury zbiornika buforu / sprężła hydraulicznego ⁽¹⁾	17	Zawór odcinający ⁽¹⁾
2.5	Naczynie wzbiorcze	6	P_o: Strefa 1 zewnętrzna pompa obiegowa ⁽¹⁾	18	Zawór napełniający ⁽¹⁾
2.6	Zawór bezpieczeństwa	7	Pomieszczenie	19	Zawór spustowy ⁽¹⁾
2.7	Wylot wody	8	Na zewnątrz budynku	20	Dopływ wody bieżącej
2.8	Wylot wody	9	P_s: Pompa solarna ⁽¹⁾	21	Wylot wody użytkowej
2.9	Grzałka elektryczna	9.1	Czujnik instalacji solarnej dla zestawu solarnego ⁽¹⁾	22	AHS – Dodatkowe źródło ciepła ⁽¹⁾
2.10	Przylączca instalacji chłodniczej	9.2	Panel solarny	23	Kolektor/rozdzielacz ⁽¹⁾
2.11	Czujnik przepływu	10	P_d: Pompa cyrkulacyjna C.W.U. ⁽¹⁾	24	Zawór obejściowy ⁽¹⁾
3	Sterownik przewodowy (interfejs użytkownika - zintegrowany w skrzynce hydraulicznej)	11	T5: Czujnik temperatury zasobnika C.W.U.	25	OP1...n Ogrzewanie podłogowe ⁽¹⁾

1. Części nie wchodzące w skład wyposażenia,

Zbiorniki CWU i buforowe



Nazwa zbiornika CWU			Thermos Ceramic				Thermos inox				Thermos Dual inox				Thermos Twin inox	
Model			AQT200EC1	AQT300EC1	AQT400EC1	AQT500EC1	AQT200IX1	AQT300IX1	AQT400IX1	AQT500IX1	AQT200IX2	AQT300IX2	AQT400IX2	AQT500IX2	AQT200+90IX1	AQT300+90IX1
Zbiornik	Pojemność	l	200	300	400	500	200	300	400	500	200	300	400	500	200 + 90	300 + 90
	Kolor		Biały				Biały				Biały				Biały	
	Materiał zbiornika		Stal emalowana ceramicznie				Stal nierdzewna				Stal nierdzewna				Stal nierdzewna	
	Materiał obudowy		Pianka poliuretanowa, skay				Pianka poliuretanowa, stal				Pianka poliuretanowa, stal				Pianka poliuretanowa, stal	
	Maksymalne ciśnienie	bar	10	10	10	10	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	Grubość izolacji	mm	55	55	45	60	40	40	50	50	40	40	50	50	40	40
	Maksymalna temperatura	°C	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
	Wysokość	mm	1140	1615	1750	1950	1450	1600	1570	1930	1450	1600	1570	1930	1700	2150
	Średnica zewnętrzna	mm	670	670	700	755	540	600	710	710	540	600	710	710	600	600
	Waga netto	kg	95	125	185	235	58	74	81	107	61	77	84	107	85	102
Wbudowana grzałka elektryczna	Moc	kW	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	2 × 3	2 × 3
	Zasilanie	V-Hz, Ø	-	-	-	-	220-240 -50, 1f				220-240 -50, 1f				220-240 -50, 1f	
Anoda magnezowa	Górna / Dolna	cale/śruba	5/4" / M8	5/4" / M8	5/4" / M8	5/4" / M8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wymiennik ciepła	Rodzaj		Pojedyncza węzownica				Pojedyncza węzownica				Podwójna węzownica				Pojedyncza węzownica	
	Materiał		Stal emalowana ceramicznie				Stal nierdzewna				Stal nierdzewna				Stal nierdzewna	
	Maksymalne ciśnienie	bar	16	16	16	16	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	Maksymalna temperatura	°C	110	110	110	110	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
	Powierzchnia węzownicy do pomp ciepła	m²	2	2,7	3,8	4,3	2,5	3,2	3,2	4	2,5	3,2	3,2	4	2,5	3
	Moc (60/10/45°C)	kW	14	19	28	31	37,5	48,1	48,1	60,1	37,5	48,1	48,1	60,1	37,5	47,6
	Powierzchnia węzownicy solarnej	m²	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	1,1	1,1	1,2	-	-
	Moc (80/10/45°C)	kW	-	-	-	-	-	-	-	-	17,9	29	29	30,6	-	-
	Wydajność (80/10/60°C)	l/h	693	953	1342	1507	923	1180,9	1180,9	1476,1	439	720,9	720,9	752,2	923	1140
	Wejście do pompy ciepła	Gw cale	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Przyłącza hydrauliczne	Wejście z pompy ciepła	Gw cale	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
	Wejście CWU	Gw cale	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
	Wejście zimnej wody	Gw cale	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
	Zawór temp-ciśnieniowy	Gw cale	-	-	-	-	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
	Cyrkulacja / powrót	Gw cale	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
	Króciec Grzałki	Gw cale	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 3/4"	1 3/4"	1 3/4"	1 3/4"	1 3/4"	1 3/4"	1 3/4"	1 3/4"	1 3/4"	1 3/4"
	Wejście inst. solarnej	Gw cale	-	-	-	-	-	-	-	-	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	-	-
	Wejście inst. solarnej	Gw cale	-	-	-	-	-	-	-	-	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	-	-
	Zbiornik	lata	5	5	5	5	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	Grzałka i zawór bezp.		-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Klasa efektywności energetycznej			B	B	C	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Konserwacja			Raz w roku				Wymagany przegląd po 1 roku użytkowania				Wymagany przegląd po 1 roku użytkowania				Wymagany przegląd po 1 roku użytkowania	
Straty postojowe ciepła	W		60	65	95	82	81	89	102	115	83	98	102	115	77	94
Akcesoria opcjonalne																
AGGE012	Grzałka elektryczna	kW	2	2	2	2						-				-
AGAMG	Anoda magnezowa - górna	mm(cale)	38×400 (5/4")	38×400 (5/4")	38×400 (5/4")	38×600 (5/4")						-				-
AGAMD	Anoda magnezowa - dolna	mm/śruba	38×200/M8	38×200/M8	38×200/M8	38×200/M8						-				-
AGATG	Anoda tytanowa - bezobsługowa aktywna- górna	cale	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"						-				-
AGATD	Anoda tytanowa - bezobsługowa aktywna- dolna	śruba	M8	M8	M8	M8						-				-

Nazwa bufora			Thermos Store				Thermos Store Plus			
Model			AQT400SBH	AQT600SBH	AQT800SBH	AQT1000SBH	AQT2000SBS	AQT3000SBS	AQT4000SBS	AQT5000SBS
Zbiornik	Pojemność	l	40	60	80	100	200	300	400	500
	Kolor		Biały				Biały			
	Materiał zbiornika		Pianka poliuretanowa/ stal czarna				Pianka poliuretanowa/ stal czarna			
	Materiał obudowy		Stal				Skay			
	Maksymalne ciśnienie	bar	3	3	3	3	3	3	3	3
	Grubość izolacji	mm	30	30	30	30	55	55	45	45
	Maksymalna temperatura	°C	95	95	95	95	95	95	95	95
	Wysokość	mm	480	680	865	1015	1105	1140	1615	1750
	Średnica zewnętrzna	mm	460	460	460	460	670	670	670	700
	Waga netto	kg	25	31	35	40	60	75	90	105
Przyłącza hydrauliczne	Wejście do pompy ciepła	Gw cale	1 1/2 × 2	1 1/2 × 2	1 1/2 × 2	1 1/2 × 2	1 1/2 × 3	1 1/2 × 4	1 1/2 × 4	1 1/2 × 4
	Wejście z pompy ciepła	Gw cale	1 1/2 × 2	1 1/2 × 2	1 1/2 × 2	1 1/2 × 2	1 1/2 × 3	1 1/2 × 4	1 1/2 × 4	1 1/2 × 4
	Króciec Grzałki	Gw cale	6/4	6/4	6/4	6/4	-	-	-	-
	Przyłącze górn.-odpowietrzenie	Gw cale	1/2	1/2	1/2	1/2	-	-	-	-
	Przyłącze czujnika	Gw cale	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2 × 4	1/2 × 3	1/2 × 3	1/2 × 3
	Spust wody	Gw cale	-	-	-	-	1	1	1	1
	Zbiornik	lata	5	5	5	5	5	5	5	5
Klasa efektywności energetycznej			C	C	C	C	B	B	C	C
Konserwacja			Nie wymagana							
Straty postojowe ciepła	W		50	56	61	66	60	65	78	98
Akcesoria opcjonalne										
AGGE012	Grzałka elektryczna	kW	2	2	2	2	2	2	2	2

Akcesoria

Grupa	Zdjęcie	Model	Nazwa	Funkcja	Szczegóły	
Sterowniki		RENI s	Sterownik przewodowy Aquami Split z dotykowymi przyciskami i ekranem LCD	- Sprawdzanie stanu pracy pompy ciepła, tryb pracy. - Ustawianie temperatury i trybu pracy - Włączenie funkcji: tryb cichy, urlop, urlop w domu, eko - Ustawianie harmonogramu i timera - Włączenie drugiej strefy kontroli temperatury - Monitorowanie stanu systemu - Sprawdzanie zużycia energii - Sugestia dotycząca oszczędzania energii - Zdalne sterowanie urządzeniem - Wyświetlanie kodu błędu - Sprawdzanie parametrów pracy	- Funkcja blokady rodzicielskiej - Funkcja kontroli punktu - Alarm dźwiękowy - Wiele języków interfejsu użytkownika w tym polski - Wbudowany czujnik temperatury - Wbudowany moduł wifi obsługujący aplikację mobilną - Protokół Modbus i możliwość sterowania przez sieć - Sterowanie maksymalnie 16 jednostkami poprzez BMS - Sterowanie maksymalnie 6 jednostkami poprzez jeden sterownik w systemie kaskadowym - Opcja automatycznego adresowania	W zestawie z pompą ciepła Aquami Split/Monoblock
		RENI m	Sterownik przewodowy Aquami Monoblock z dotykowymi przyciskami i ekranem LCD	- Sprawdzanie stanu pracy pompy ciepła, trybu pracy - Ustawianie temperatury i trybu pracy - Włączenie funkcji: tryb eko - Ustawianie harmonogramu i timera - Monitorowanie stanu systemu	- Zdalne sterowanie urządzeniem - Wyświetlanie kodu błędu - Sprawdzanie parametrów pracy - Funkcja blokady rodzicielskiej - Wbudowany czujnik temperatury	W zestawie z pompą ciepła Aquami Multi Split
		NOKA	Sterownik przewodowy Aquami Multi Split z dotykowymi przyciskami i ekranem LCD	- Sprawdzanie stanu pracy pompy ciepła, trybu pracy - Ustawianie temperatury i trybu pracy - Włączenie funkcji: tryb eko - Ustawianie harmonogramu i timera - Monitorowanie stanu systemu	- Zdalne sterowanie urządzeniem - Wyświetlanie kodu błędu - Sprawdzanie parametrów pracy - Funkcja blokady rodzicielskiej - Wbudowany czujnik temperatury	W zestawie z pompą ciepła Aquami Multi Split
Czujnik		RASN-MTF	Czujnik temperatury MTF	- Górnę część zbiornika wyrównawczego Tbt1 (wymaga zastosowania adaptera RASN-MTFEXT) - Dolną część zbiornika wyrównawczego Tbt2 (wymaga zastosowania adaptera RASN-MTFEXT) - Układu solarnego Tsolar (wymagana zastosowania adaptera RASN-MTFEXT) - Wody zasilania dla strefy 2 Tw2 - Temperatury wody na wyjściu T1 - Zbiornika ciepłej wody użytkowej T5	W zestawie z pompą ciepła Aquami Split/Monoblock Długość przewodu czujnika: 10mb (Kolor izolacji - czerwony lub niebieski - dostarczany losowo.)	
Adapter		RASN-MTFEXT	Adapter czujnika temperatury MTF	- Adapter czujnika temperatury górnej części zbiornika wyrównawczego Tbt1 - Adapter czujnika temperatury dolnej części zbiornika wyrównawczego Tbt2	Długość przewodu adaptera: 0.5mb	
Moduł		RAEST6	Moduł rozszerzeń do 6 termostatów lub 6 czujników	Możliwość podłączenia 6 dodatkowych termostatów lub czujników temperatury poprzez moduł RAEST6 do jednostki Aquami Split/Monoblock. Wykorzystywane dla precyzyjnej kontroli temperatury w pomieszczeniach. Jednostka po osiągnięciu temperatury przez wszystkie podłączone termostaty lub czujniki przełączy się w tryb czuwania.	Termostaty i czujniki nie znajdują się w zestawie.	
Zawory		RAS3W-ZV	Zawór strefowy 3-drogowy z siłownikiem	Do zastosowania jako zawór przełączający przepływ wody pomiędzy trybem ogrzewania ciepłej wody użytkowej a trybem centralnego ogrzewania / chłodzenia	Rozmiar: DN 20 G 1" przyłącze z gwintem zewnętrznym Kvs = 8m³/h; Zasilanie siłownika 230V AC; Maksymalne ciśnienie różnicowe 3bar; Maksymalne ciśnienie 10bar Temperatura medium 5-80°C; Czas przełączenia: 8s	
		RAS3W-MV	Zawór regulacyjny 3-drogowy z siłownikiem	- Do zastosowania jako zawór przełączający przepływ wody pomiędzy trybem ogrzewania ciepłej wody użytkowej a trybem centralnego ogrzewania / chłodzenia - Do zastosowania jako zawór mieszający strumień wody o wysokiej temperaturze z wodą o niższej temperaturze. Użytkujemy dzięki temu wymaganą temperaturę w instalacji - Do zastosowania jako zawór rozdzielający w przypadku rozdziálu strumienia ciepłej wody na dwa obiegi grzewcze	Rozmiar: DN 25 RP1" przyłącze z gwintem wewnętrznym Kvs = 12m³/h; Zasilanie siłownika 230V AC Maksymalne ciśnienie różnicowe 3bar; Maksymalne ciśnienie 10bar Temperatura medium 5-80°C; 6Nm; Czas obrotu: 120s;	
Grupy pompowe		RASPG-MV	Grupa pompowa z zaworem mieszającym	Grupa pompowa to gotowy zespół urządzeń i armatury, przeznaczony do połączenia pompy ciepła z instalacją grzewczą. W skład grupy wchodzi: - Zawory odcinające na zasilaniu i powrocie - Dwa termometry do pomiaru temperatury na zasilaniu i powrocie, wbudowane w pokrętło zaworów odcinających - Zawór zwrotny w zaworze odcinającym zamontowanym na powrocie (termometr niebieski) - Pompa Wilo Para SC - Zawór odcinający przed pompą - Zawór regulacyjny mieszający RAS3WMV Estetyczna obudowa pełni funkcję izolacji termicznej. Dzięki modularnej budowie możliwa jest zamiana stronami zasilania i powrotu.	Przyłącza od strony pompy ciepła: G1 ½" Przyłącza od strony instalacji: GW G1" Kvs: 4,8 m³/h Zasilanie: 230V AC Maksymalne ciśnienie: 10 bar Maksymalna temperatura medium: 110°C	
		RASPG-DC	Grupa pompowa z obiegiem bezpośrednim	Grupa pompowa to gotowy zespół urządzeń i armatury, przeznaczony do połączenia pompy ciepła z instalacją grzewczą. W skład grupy wchodzi: - Zawory odcinające na zasilaniu i powrocie - Dwa termometry do pomiaru temperatury na zasilaniu i powrocie, wbudowane w pokrętło zaworów odcinających - Zawór zwrotny w zaworze odcinającym zamontowanym na powrocie (termometr niebieski) - Pompa Wilo Para SC - Zawór odcinający przed pompą Estetyczna obudowa pełni funkcję izolacji termicznej. Dzięki modularnej budowie możliwa jest zamiana stronami zasilania i powrotu.	Przyłącza od strony pompy ciepła: G1 ½" Przyłącza od strony instalacji: GW G1" Kvs: 4,8 m³/h Zasilanie: 230V AC Maksymalne ciśnienie: 10 bar Maksymalna temperatura medium: 110°C	
Rozdzielacze		RAVS-SV2	Rozdzielacz dla 2 obiegów pompowych	Rozdzielacz SV2 przeznaczony jest do szybkiego i wygodnego podłączenia dwóch grup pompowych RASPG do pompy ciepła. Estetyczna obudowa pełni funkcję izolacji termicznej.	Przyłącza od strony pompy ciepła: G1 ½" Przyłącza od strony grupy pompowej: nakrętka GW G1" Rozstaw przyłączy od strony grupy pompowej: 125mm Przepływ: maksymalny 3,0 m³/h; Maksymalne ciśnienie: 6 bar Maksymalna temperatura medium: 110°C	
		RAVS-SV2HW	Rozdzielacz dla 2 obiegów pompowych ze sprzęgłem hydraulicznym	Rozdzielacz SV2 przeznaczony jest do szybkiego i wygodnego podłączenia dwóch grup pompowych RASPG do pompy ciepła. Wyposażony w sprzęgło hydrauliczne do rozdzielania obiegów oraz przyłącze do zamontowania zaworu spustowego lub czujnika temperatury. Estetyczna obudowa pełni funkcję izolacji termicznej.	Przyłącza od strony pompy ciepła: G1 ½" Przyłącza od strony grupy pompowej: nakrętka GW G1" Rozstaw przyłączy od strony grupy pompowej: 125mm Przepływ: maksymalny 3,0 m³/h Maksymalne ciśnienie: 6 bar Maksymalna temperatura medium: 110°C	
		RAVS-SV3	Rozdzielacz dla 3 obiegów pompowych	Rozdzielacz SV3 przeznaczony jest do szybkiego i wygodnego podłączenia trzech grup pompowych RASPG do pompy ciepła. Estetyczna obudowa pełni funkcję izolacji termicznej.	Przyłącza od strony pompy ciepła: G1 ½" Przyłącza od strony grupy pompowej: nakrętka GW G1" Rozstaw przyłączy od strony grupy pompowej: 125mm Przepływ: maksymalny 3,0 m³/h; Maksymalne ciśnienie: 6 bar Maksymalna temperatura medium: 110°C	
		RAVS-SV3HW	Rozdzielacz dla 3 obiegów pompowych ze sprzęgłem hydraulicznym	Rozdzielacz SV3 przeznaczony jest do szybkiego i wygodnego podłączenia trzech grup pompowych RASPG do pompy ciepła. Wyposażony w sprzęgło hydrauliczne do rozdzielania obiegów oraz przyłącze do zamontowania zaworu spustowego lub czujnika temperatury. Estetyczna obudowa pełni funkcję izolacji termicznej.	Przyłącza od strony pompy ciepła: G1 ½" Przyłącza od strony grupy pompowej: nakrętka GW G1" Rozstaw przyłączy od strony grupy pompowej: 125mm Przepływ: maksymalny 3,0 m³/h; Maksymalne ciśnienie: 6 bar Maksymalna temperatura medium: 110°C	
Podstawa antywibracyjna		IMS08	Podstawa antywibracyjna pompy ciepła AQUAMI Split/ Monoblock/Multi Split	Podstawa antywibracyjna do montażu z jednostkami zewnętrznymi pomp ciepła Aquami. Wykonana z czarnej gumy oraz wbudowanego wysokiej jakości elementu amortyzującego. Zestaw zawiera 4 podstawy i elementy mocujące.	Wymiary: Wysokość całkowita: 80mm; Wysokość amortyzatora: 60mm; Głębokość amortyzatora: 38 - 47mm; Wysokość stopy: 15mm; Szerokość stopy: 107mm; Średnica śruby: M8; Maks. obciążenie: 300kg	
Podstawa montażowa		IH520	Wspornik montażowy pompy ciepła AQUAMI Split/Monoblock/ Multi Split	Konstrukcja wspornika IH520 jest przystosowana do montażu wszystkich jednostek zewnętrznych pomp ciepła Aquami z serii Split, Monoblock oraz Multi Split poprzez zmianę (wydłużenie lub skrócenie) rozstawu łączników. Zestaw zawiera: - Stalowe elementy stojaka - Wibroizolatory z nakrętkami do zamontowania pompy ciepła - Stopy regulacyjne z możliwością kotwienia do podłoża - Śruby do skręcenia konstrukcji	Wymiary: wysokość: 425mm + 10mm (stopki regulacyjne i wibroizolatory); Szerokość: regulacja w zakresie 520-920mm; Długość podstawy: 710mm; Długość wspornika: 596mm; Rozstaw otworów montażowych: regulacja w zakresie 140 - 520mm; Deklarowane maksymalne obciążenie: 250kg	
Wspornik montażowy		IPR600	Podstawa montażowa pompy ciepła AQUAMI Split/Monoblock/ Multi Split	Podstawa montażowa zapewniająca wysoką stabilność jednostki zewnętrznej pomp ciepła Aquami. Wykonana z czarnej gumy recyklingowej SBR, dzięki której doskonale tłumi drgania wytworzone przez jednostkę zewnętrzną lub inne urządzenie chłodnicze. Charakteryzuje się wmontowanym profilem aluminiowym, dzięki któremu jej montaż zarówno do podłoża jak i do urządzenia nie stanowi problemu. Zestaw zawiera 2 podstawy i elementy mocujące.	Wymiary: wysokość: 100mm; długość: 600mm; szerokość: 180mm Rozstaw otworów montażowych: regulacja w zakresie 20 - 600mm Deklarowane maksymalne obciążenie: 300kg + 300kg	



www.rotenso.pl

